


DRZWI CAŁOSZKLANE

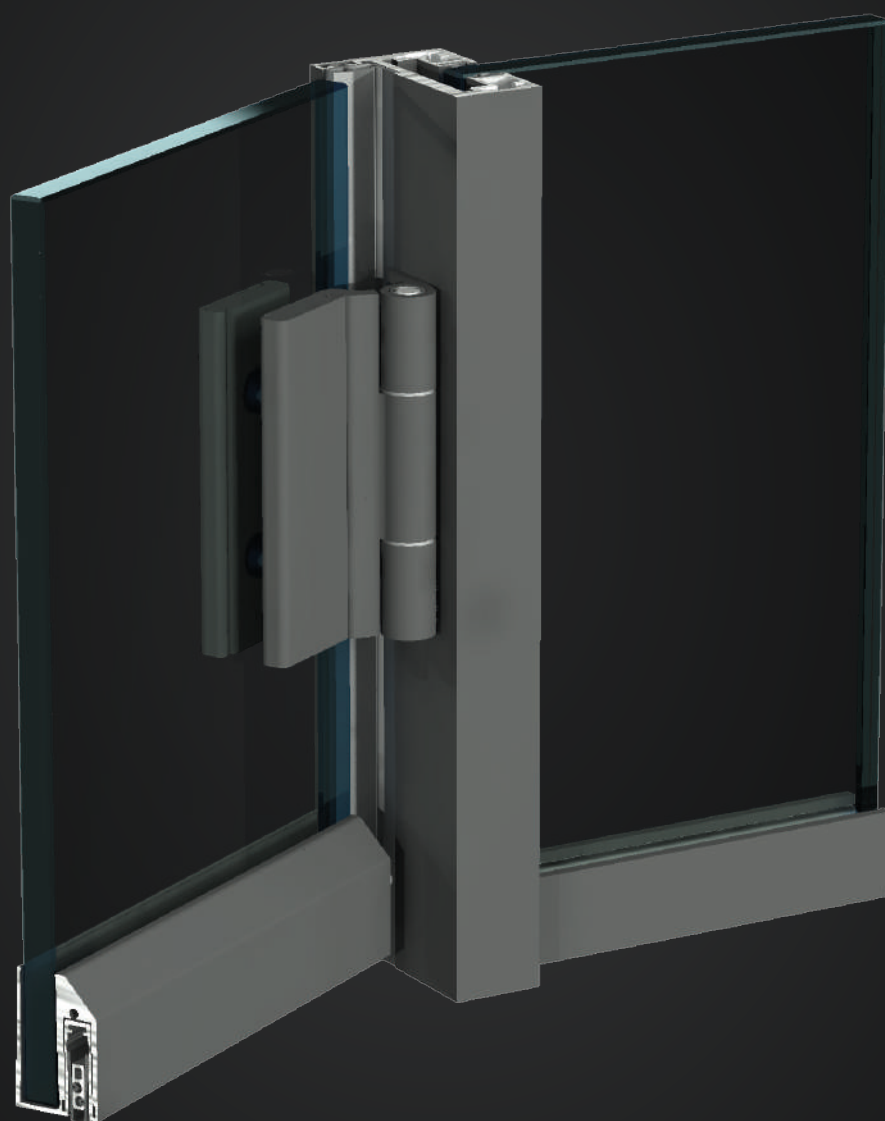

DRZWI CAŁOSZKLANE

Drzwi całoszklane, wykonane ze szkła hartowanego o grubości 8 mm lub 10 mm. Możliwość zastosowania samozamykacza nawierzchniowego oraz osprzętu pod kontrolę dostępu. Ościeżnica aluminiowa o głębokości 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Możliwość instalacji drzwi w dowolnym otworze montażowym, również w systemie ścian szklanych.

Szklenie	Izolacyjność akustyczna Rw
ESG 10	34 dB

Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe

Maksymalny wymiar każdego skrzydła 1200 mm x 3000 mm

Grubość szkła 8 mm lub 10 mm

Profile ościeżnicy drzwiowej malowane na dowolny kolor z palety RAL

Okucia standardowo w wykończeniu srebrnej anody, możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

Szkło przeźierne/mleczne/barwione/dymione/ folia LCD

Okucia opcjonalne: kontrola dostępu (elektrozaczep, elektrozwora), samozamykacz nawierzchniowy, siłowniki napowietrzające

Zawiasy nawierzchniowe

Możliwość montażu żaluzji

Możliwe doświetla boczne oraz nadświetle nad ościeżnicą