


DRZWI STANDARD 78

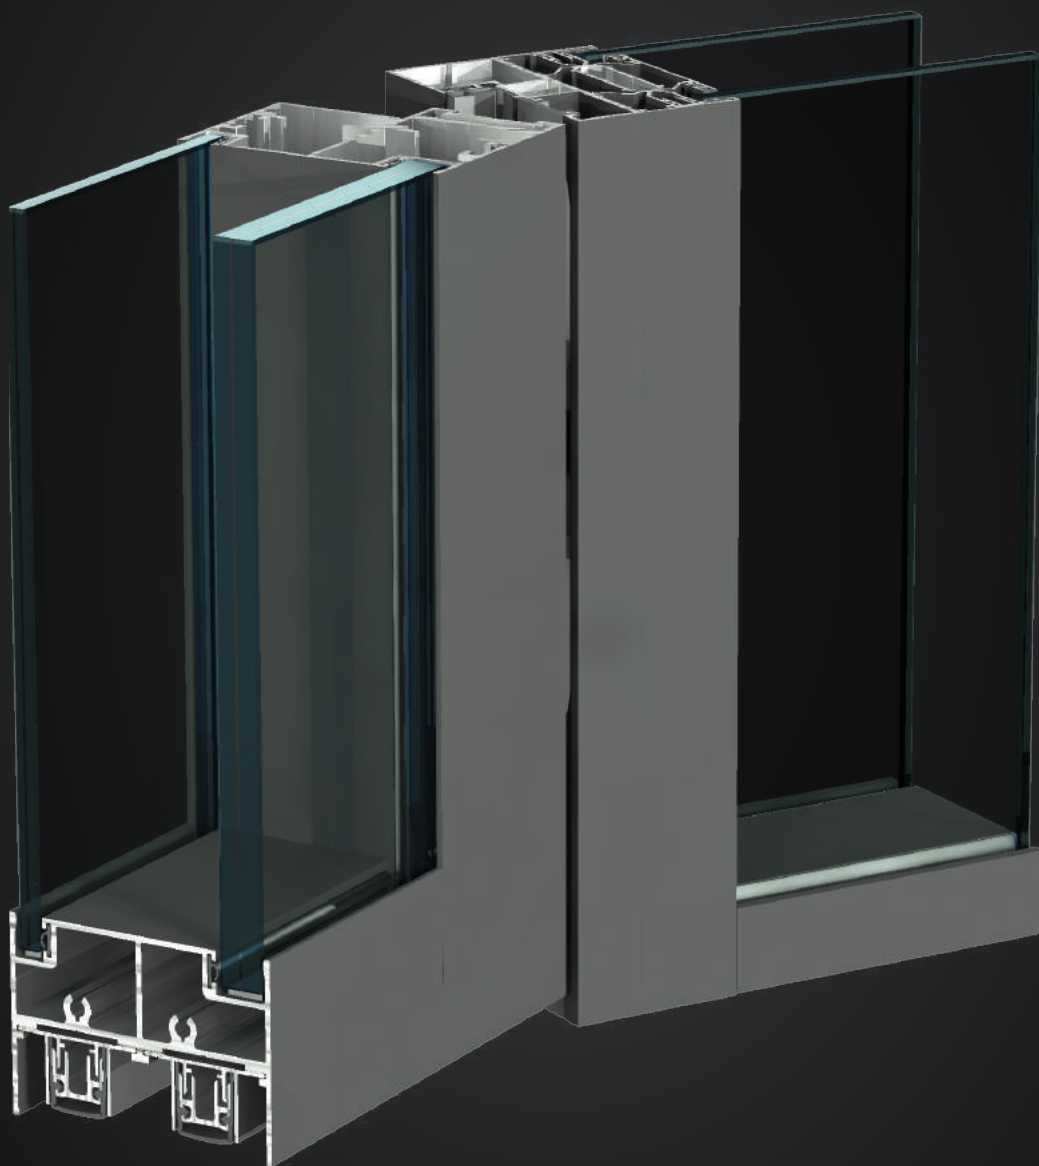

DRZWI STANDARD 78

Drzwi STANDARD 78 w ramie aluminiowej podwójnie przeszklone z dwiema uszczelkami opadającymi. Możliwość zastosowania samozamykacza oraz osprzętu pod kontrolę dostępu. Ościeżnica aluminiowa o głębokości 78 mm, 100 mm. Drzwi STANDARD 78 licują się z obu stron ze ścianami szklanymi systemu SILENCE. Możliwość instalacji drzwi w dowolnym otworze montażowym, również w systemie ścian szklanych.

Szklenie (drzwi jednoskrzydłowe)	Izolacyjność akustyczna Rw
VSG 33.1 + 55.1 (dwie uszczelki opadające)	40 dB
VSG 33.2 + 66.2Si (dwie uszczelki opadające)	42 dB

Szklenie (drzwi dwuskrzydłowe)	Izolacyjność akustyczna Rw
VSG 33.2 + 66.2Si (dwie uszczelki opadające)	39 dB

Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe

Maksymalna wysokość skrzydła 3000 mm

Grubość szkła od 6 ÷ 12 mm

Profile ościeżnicy drzwiowej malowane na dowolny kolor z palety RAL

Okucia standardowo w wykończeniu stali nierdzewnej, możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

Szkło przeźierne/mleczne/barwione/dymione/folia LCD

Okucia opcjonalne: kontrola dostępu (elektrozaczep, elektrozwora), samozamykacz nawierzchniowy siłowniki napowietrzające

Zawiasy ukryte

Możliwość montażu żaluzji

Możliwe doświetla boczne oraz nadświetle nad ościeżnicą