


TÜR CLASSIC FS

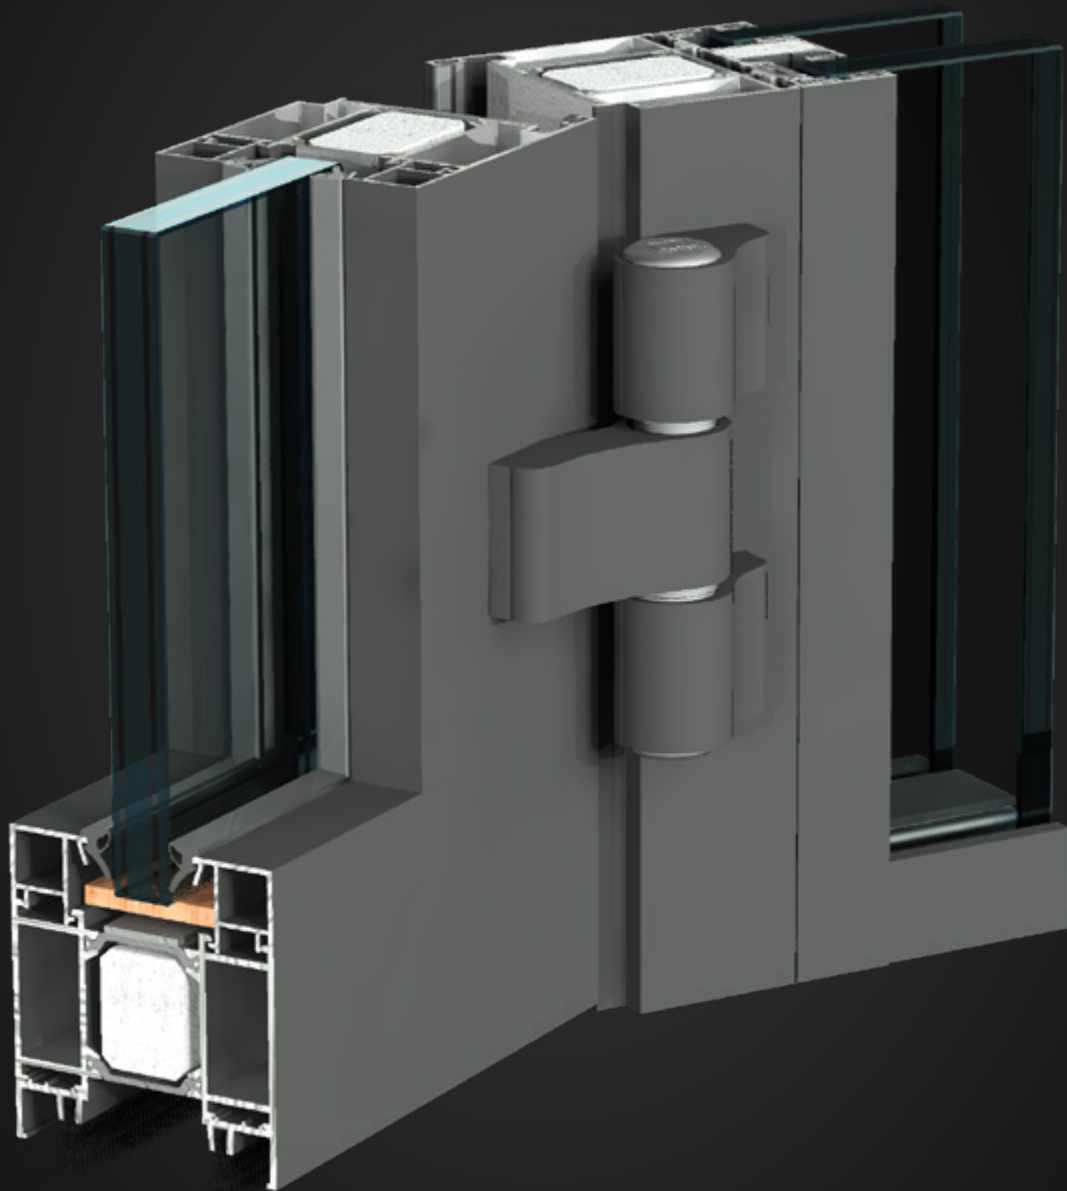

TÜR

CLASSIC FS

Feuerfeste Classic FS Türen sind eine einflügelige oder zweiflügelige Lösung. Sie sind mit der Verglasung AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 oder Reglas Pyrobat 15 gefüllt und haben einen Feuerwiderstand von EI30/EW30. Die Flügelbreite beträgt beim einflügeligen Modell bis zu 1414 mm und beim zweiflügeligen Modell bis zu 1114 mm (für einen Flügel). Man kann einen Aufputz-Türselbstschließer und Zutrittskontrollzubehör verwenden. Die Breite des Systems beträgt 78,2 mm. Türrahmen aus Aluminium, 70 mm tief. Man kann die Tür in jedes Montageloch einbauen.

| Verglasung | Schalldämmung |
|----------------|---------------|
| AGC Pyrobel 16 | 41dB |

Einflügelige oder zweiflügelige Türen

Maximale Größe jedes Flügels 1114 mm x 2720 mm

Türrahmenprofile in jeder Farbe aus der RAL-Palette bemalbar

Die Standardbeschläge haben eine silberne Anodenoberfläche und können in jeder Farbe aus der RAL-Palette bemalt werden

Verglasung wahlweise: AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 oder Reglas Pyrobat 15 (Feuerwiderstand EI30/EW30)

Optionale Beschläge: Zutrittskontrolle (Elektrotüröffner, Elektroschloss), Aufputz-Türselbstschließer, Ein- und Dreipunktverriegelungen, Druckluftzylinder

Oberflächenscharniere