


DRZWI CLASSIC FS

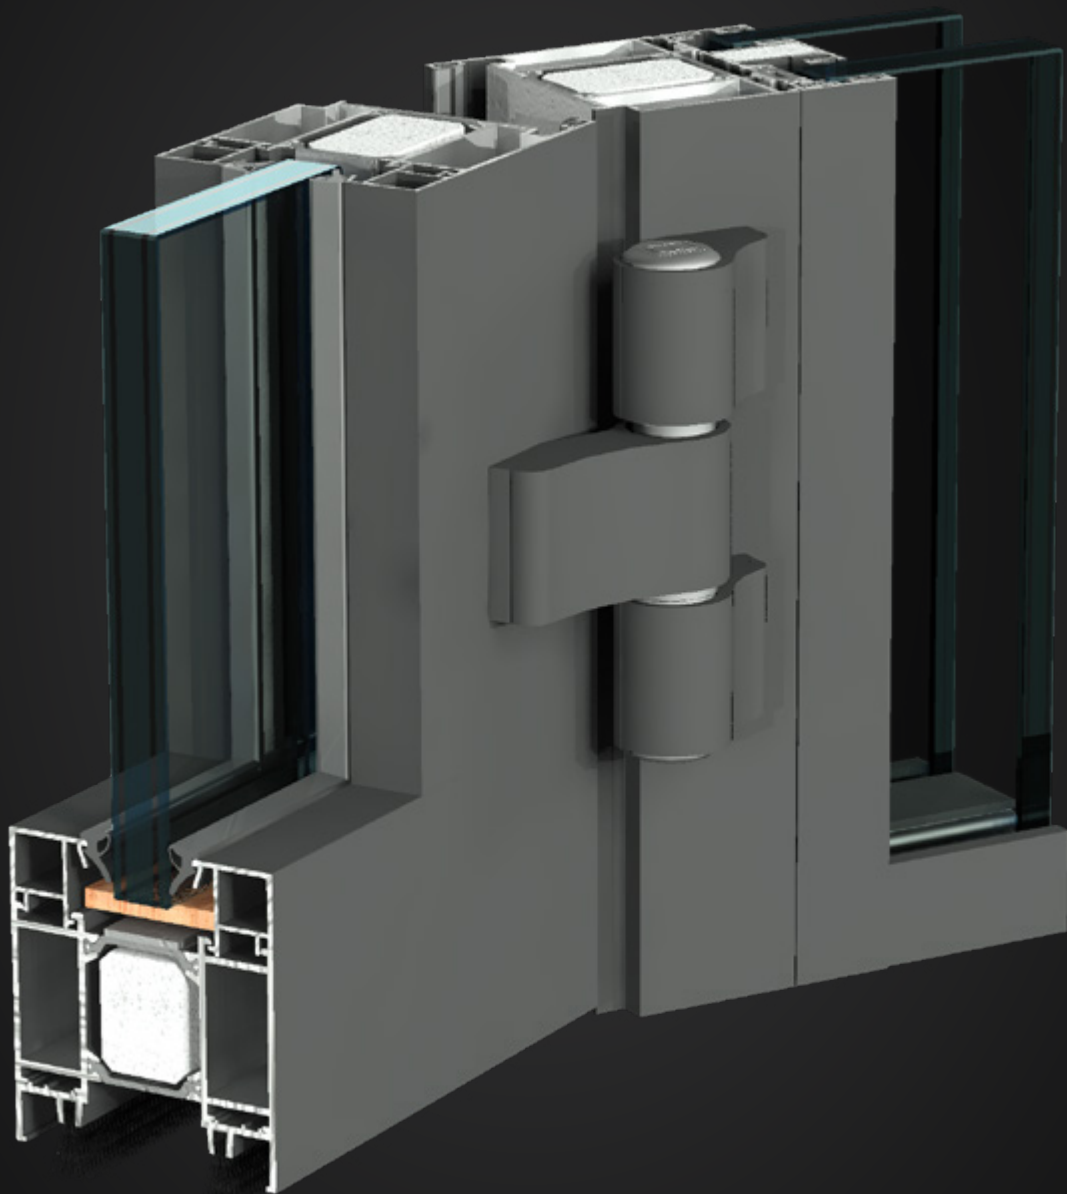

DRZWI CLASSIC FS

Ognioodporne Drzwi Classic FS to rozwiązanie jedno lub dwuskrzydłowe. Wypełnione są szkleniem AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 lub Reglas Pyrobat 15, a ich odporność ogniowa to EI30/EW30. Szerokość skrzydła w modelu jednoskrzydłowym wynosi do 1414 mm, a w modelu dwuskrzydłowym do 1114 mm (dla jednego skrzydła). Możliwość zastosowania samozamykacza nawierzchniowego oraz osprzętu pod kontrolę dostępu. Szerokość systemu wynosi 78,2 mm. Ościeżnica aluminiowa o głębokości 70 mm. Możliwość instalacji drzwi w dowolnym otworze montażowym.

Szklenie	Izolacyjność akustyczna Rw
AGC Pyrobel 16	41dB

Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe

Maksymalny wymiar każdego skrzydła 1114 mm x 2720 mm

Profile ościeżnicy drzwiowej malowane na dowolny kolor z palety RAL

Okucia standardowo w wykończeniu stali nierdzewnej, możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

Możliwość wyboru szklenia: AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 lub Reglas Pyrobat 15 (o odporności ogniowej EI30/EW30)

Okucia opcjonalne: kontrola dostępu (elektrozaczep, elektrozwora), samozamykacz nawierzchniowy, zamki jedno i trzypunktowe, siłowniki napowietrzające

Zawiasy nawierzchniowe