


DRZWI STANDARD

w ramie aluminiowej

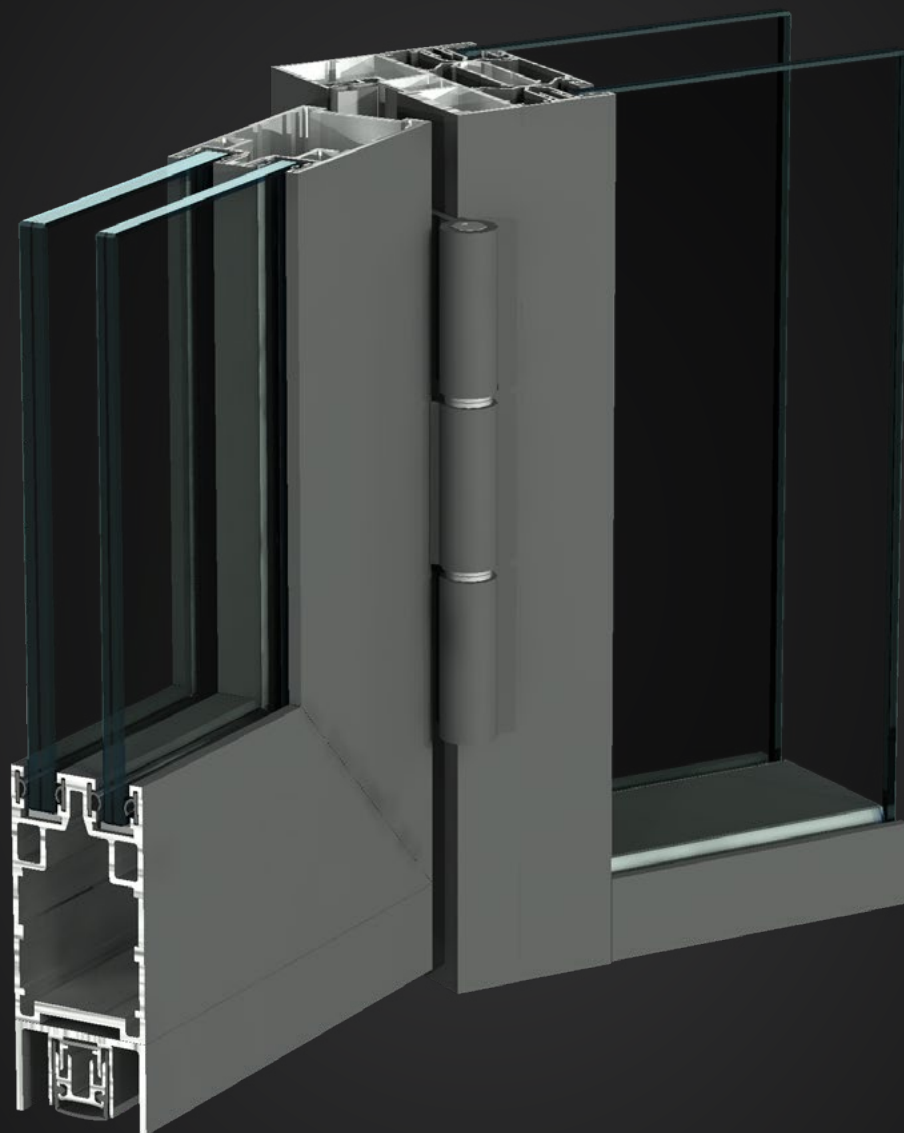

DRZWI STANDARD

w ramie aluminiowej

Drzwi STANDARD w ramie aluminiowej pojedynczo lub podwójnie przeszklone (z opcją dymoszczelności). Możliwość zastosowania samozamykacza oraz osprzętu pod kontrolę dostępu. Ościeżnica aluminiowa o głębokości 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Możliwość instalacji drzwi w dowolnym otworze montażowym, również w systemie ścian szklanych.

Szklenie	Izolacyjność akustyczna Rw
VSG 44.2	34 dB
VSG 55.1	35 dB
VSG 66.2Si	37 dB
VSG 33.2 + VSG 33.2	36 dB
VSG 44.2 + VSG 33.2	38 dB
VSG 66.2Si + Wkład akustyczny	40 dB

Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe

Maksymalna wysokość skrzydła 3000 mm

Grubość skrzydła drzwiowego wynosi 40 mm

Zadeklarowana izolacyjność akustyczna 34 ÷ 40 dB

Możliwe dodanie opcji dymoszczelności

Profile ościeżnicy oraz zawiasy malowane na dowolny kolor z palety RAL

Klamka standardowo w wykończeniu ze stali nierdzewnej, samozamykacz w wykończeniu srebrnej anody (możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL)

Szkło przeźierne/mleczne/barwione/dymione

Zawiasy nawierzchniowe lub ukryte

Możliwość montażu żaluzji

Szprosy konstrukcyjne dla podwójnego szklenia

Okucia opcjonalne: kontrola dostępu (elektrozaczep, elektrozwora), samozamykacz nawierzchniowy lub ukryty

Szprosy dekoracyjne naklejane dla pojedynczego szklenia

Uszczelki opadające ukryte

Możliwe doświetla boczne oraz nadświetla nad ościeżnicą