


PORTE CLASSIC FS

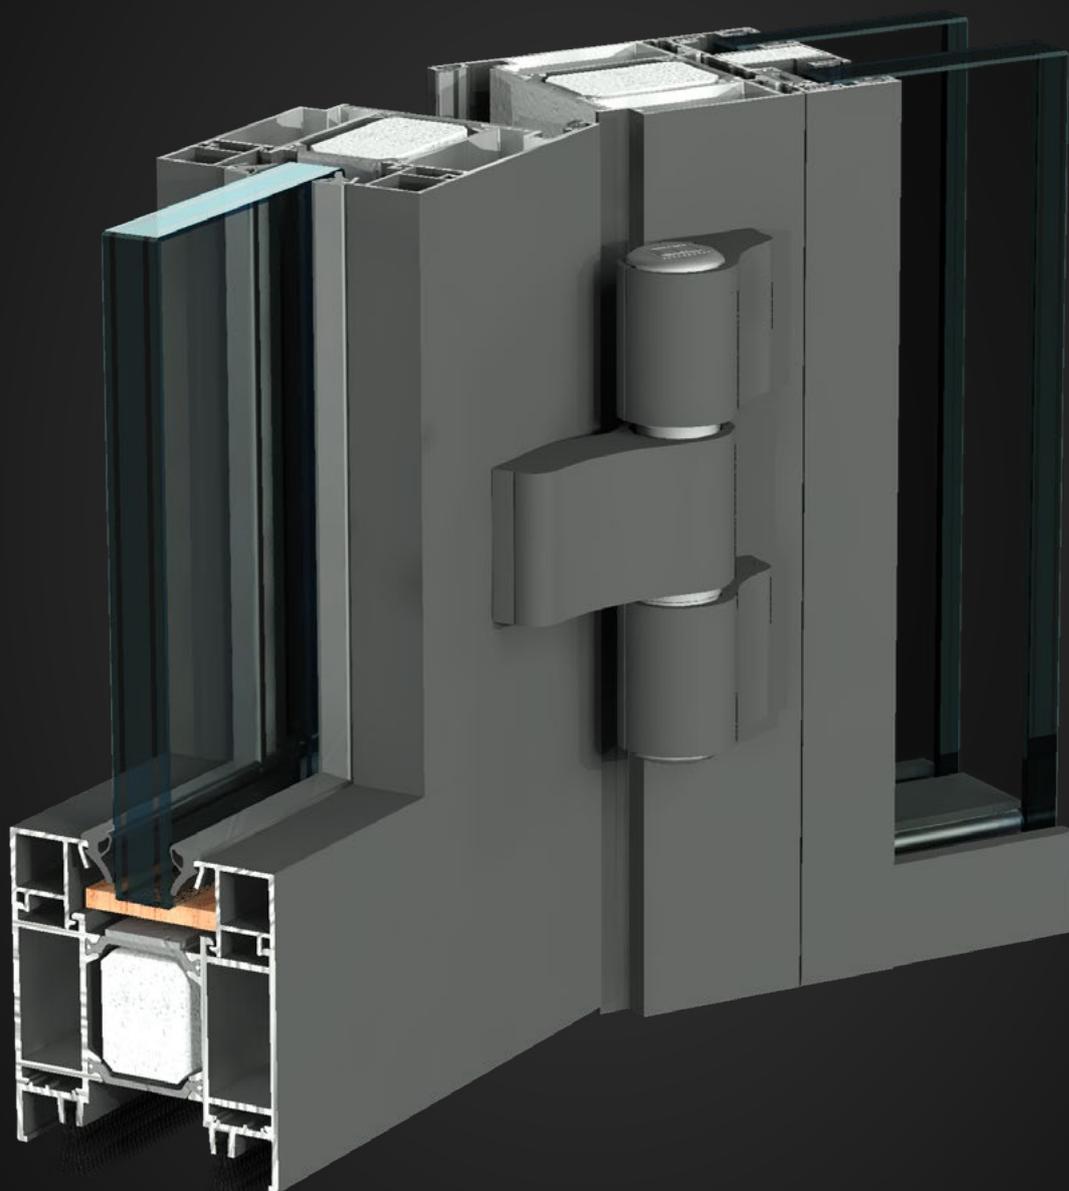

PORTE CLASSIC FS

Le porte antincendio Classic FS sono una soluzione a una o due ante. Il loro riempimento è costituito da vetri AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 o Reglas Pyrobat 15, e la loro resistenza al fuoco è EI30/EW30. La larghezza dell'anta nel modello a una sola anta raggiunge i 1414 mm, mentre nel modello a due ante arriva fino a 1114 mm (per ciascuna anta). È possibile utilizzare un chiudiporta esterno e un equipaggiamento per il controllo degli accessi. La larghezza del sistema è di 78,2 mm. Il telaio in alluminio ha una profondità di 70 mm. Le porte possono essere installate in qualsiasi apertura di montaggio.

Vetratura	Isolamento acustico Rw
AGC Pyrobel P16	41dB

Porte a una o due ante

Dimensione massima di ciascuna anta: 1114 mm x 2720 mm

Profili del telaio della porta verniciati in qualsiasi colore della gamma RAL

Ferramenta standard in finitura acciaio inossidabile, con possibilità di verniciatura in qualsiasi colore della gamma RAL

Possibilità di scegliere la vetratura: AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 o Reglas Pyrobat 15 (con resistenza al fuoco EI30/EW30)

Ferramenta opzionale: controllo accessi (elettroserratura, elettropistone), chiudiporta esterno, serrature a uno o tre punti, attuatori per ventilazione

Cerniere esterne