


# PORTE STANDARD

con telaio in alluminio

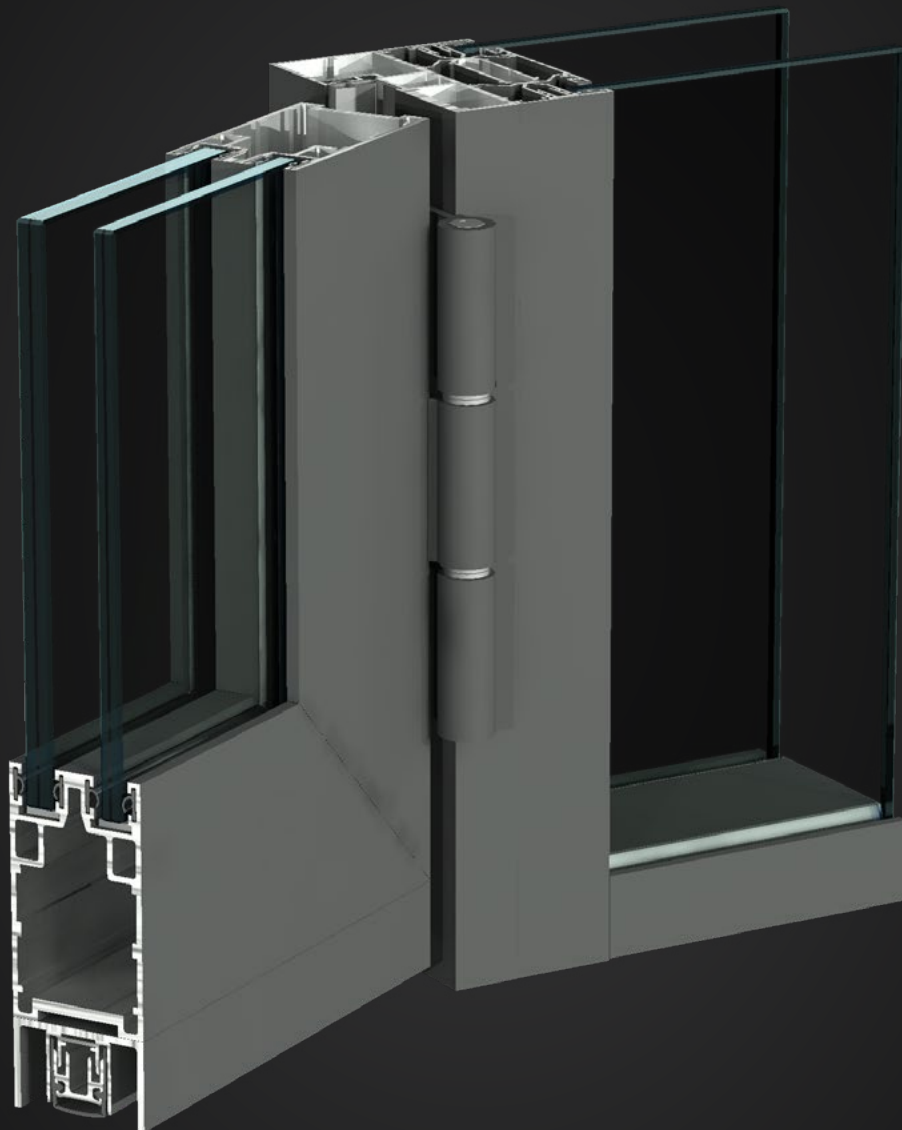

# PORTE STANDARD

## con telaio in alluminio

Le porte STANDARD con telaio in alluminio, vetrate singole o doppie (con opzione di tenuta al fumo). È possibile installare un chiudiporta e attrezzature per il controllo degli accessi. Il telaio in alluminio ha una profondità di 53 mm, 55 mm, 78 mm o 100 mm. Le porte possono essere installate in qualsiasi apertura di montaggio, anche all'interno di sistemi di pareti vetrate.

Vetratura	Isolamento acustico Rw
VSG 44.2	34 dB
VSG 55.1	35 dB
VSG 66.2Si	37 dB
VSG 33.2 + VSG 33.2	36 dB
VSG 44.2 + VSG 33.2	38 dB
VSG 66.2Si + Insetto acustico	40 dB

Porte a una o due ante

Altezza massima dell'anta: 3000 mm

Spessore dell'anta: 40 mm

Isolamento acustico dichiarato: 34 ÷ 40 dB

Possibilità di aggiungere l'opzione di tenuta al fumo

Profili del telaio e cerniere verniciati in qualsiasi colore della gamma RAL

Cerniere esterne o nascoste

Possibilità di installare persiane

Maniglia standard in finitura acciaio inossidabile, chiudiporta in finitura anodizzata argento (con possibilità di verniciatura in qualsiasi colore della gamma RAL)

Vetro trasparente/satinato/colorato/fumé

Traversi decorativi adesivi per vetratura singola

Guarnizioni a caduta nascoste

Possibilità di installare pannelli laterali e sopra luce sopra il telaio