


# PORTE STANDARD 78

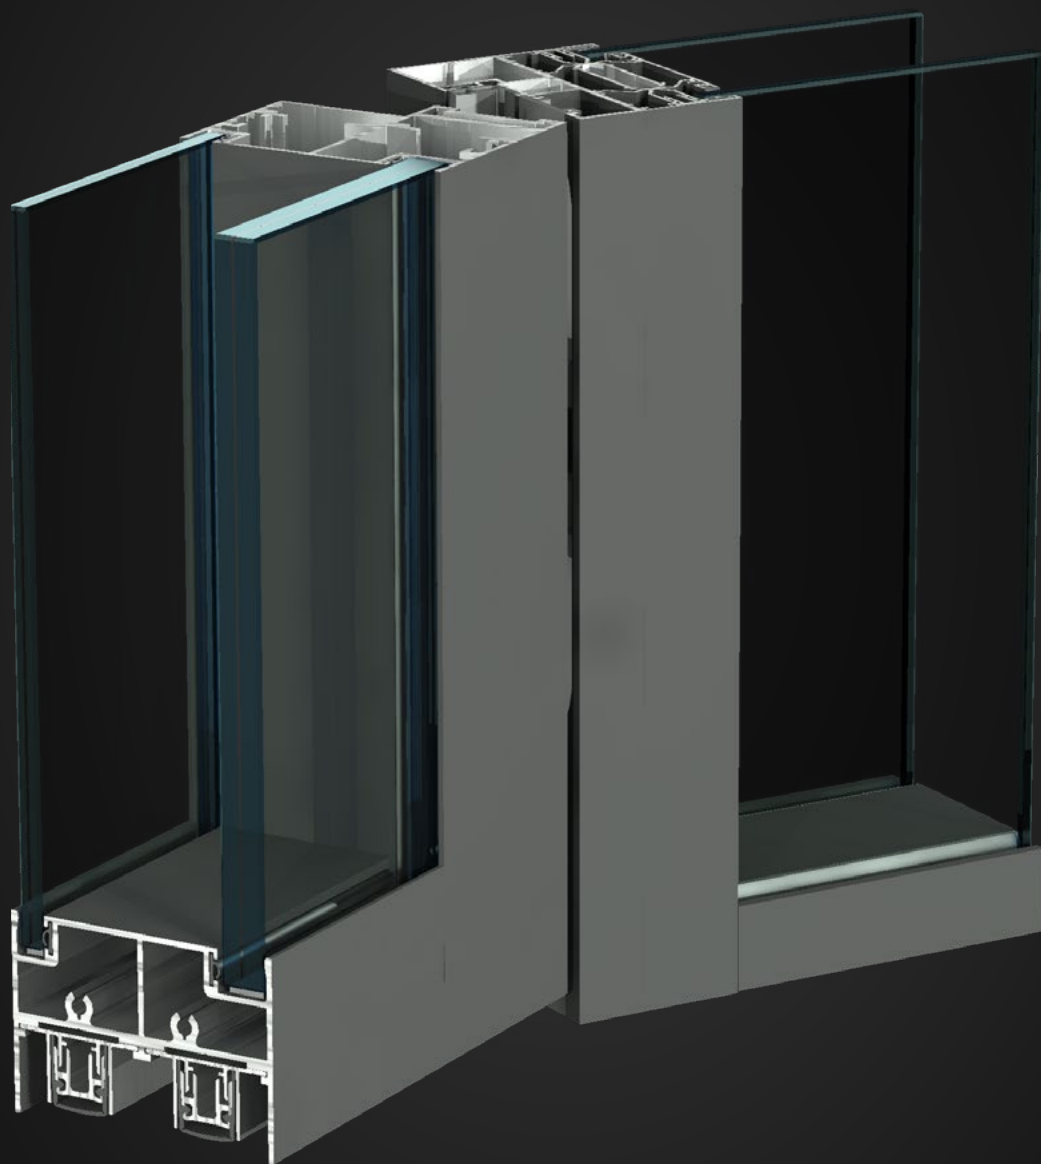

# PORTE STANDARD 78

Porte STANDARD 78 in telaio di alluminio con doppia vetratura e due guarnizioni a caduta. Possibilità di installare un chiudiporta e attrezzature per il controllo degli accessi. Telaio in alluminio con profondità di 78 mm o 100 mm. Le porte STANDARD 78 sono a filo con entrambe le facce delle pareti in vetro del sistema SILENCE. Possibilità di installazione della porta in qualsiasi apertura di montaggio, anche in un sistema di pareti in vetro.

Vetratura (porte a un battente)	Isolamento acustico Rw
VSG 33.1+55.1 (Due guarnizioni a caduta)	40dB
VSG 33.2 + 66.2Si (Due guarnizioni a caduta)	42 dB

Vetratura (porte a due battenti)	Isolamento acustico Rw
VSG 33.2+66.2Si (Due guarnizioni a caduta)	39 dB

Porte a uno o due battenti

Altezza massima del battente: 3000 mm

Spessore del vetro: da 6 a 12 mm

Profili del telaio della porta verniciati in qualsiasi colore della gamma RAL

Ferramenta standard in finitura acciaio inox, con possibilità di verniciatura in qualsiasi colore della gamma RAL

Vetro: trasparente/opaco/colorato/fumé/pellicola LCD

Ferramenta opzionale: controllo degli accessi (elettroserratura, elettromagnete), chiudiporta superficiale, attuatori per l'aerazione

Cerniere a scomparsa

Possibilità di installare tende veneziane

Possibilità di pannelli laterali e sopraluce sopra il telaio della porta