


STANDARD TÜREN

in Aluminiumrahmen

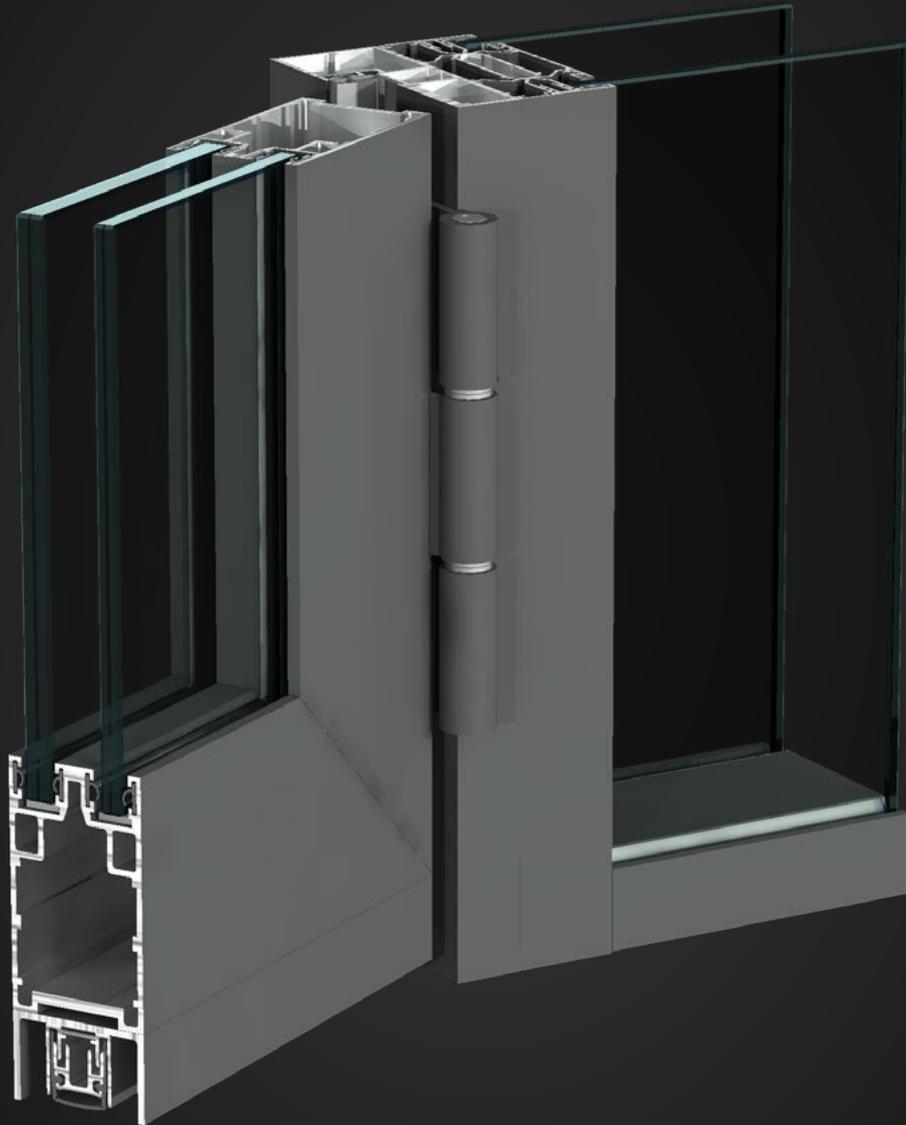

STANDARD TÜREN

in Aluminiumrahmen

STANDARD-Türen in Aluminiumrahmen mit Einfachoder Doppelverglasung. Es besteht die Möglichkeit, einen Türschließer und Zugangskontrollelemente zu verwenden. Aluminiumrahmen, Tiefe 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Es ist möglich, die Tür sowohl in eine Glaswand als auch in eine Gipswand einzubauen.

Verglasung	Schalldämmung Rw
VSG 44.2	34 dB
VSG 55.1	35 dB
VSG 66.2Si	37 dB
VSG 33.2 + VSG 33.2	36 dB
VSG 44.2 + VSG 33.2	38 dB
VSG 66.2Si + Akustikeinsatz	40 dB

Einflügelige oder zweiflügelige Türen

Maximale Flügelhöhe 3000 mm

Die Dicke des Türblatts beträgt 40 mm

Option zum Hinzufügen eines Rauchschutzes

Deklarierte Schalldämmung 34 - 40 dB

Rahmenprofile und Scharniere in jeder RAL-Farbe lackiert

Griff serienmäßig aus Edelstahl, Türschließer aus Silberanode (kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden)

Transparentes/milchiges/getöntes/Dampf-/LCD-Glas

Strukturelle Sprossen für Doppelverglasung

Verdeckte Falldichtungen

Jalousien können angebracht werden

Optionale Beschläge: Zugangskontrolle (elektrischer Türöffner, elektrische Klemme), Oberflächentürschließer oder auch

Oberflächentürscharniere oder verdeckte Scharniere

Seitenlichte und Oberlichter über dem Türrahmen möglich

Aufgeklebte dekorative Sprossen für Einfachverglasung