

System

PURE FS



Rw do 40 dB



Efekt 100%
przezierności



Odporność ogniowa
EI30/EW30



PURE FS to jednoszybowy system do przeszklonych ścian o ognioodporności EI30/EW30, który podnosi bezpieczeństwo, przy jednoczesnym zachowaniu elegancji i przestronności. Konstrukcja z profilami o wysokości 30 mm i szerokości 40 mm minimalizuje widoczne elementy aluminiowe, nadając ścianie efekt stuprocentowej przezierności, a ukryte uszczelki potęgują to wrażenie. System PURE FS dzięki izolacyjności akustycznej Rw 38 dB - 40 dB wspiera również komfort akustyczny użytkowników. Ściany szklane w tym systemie to idealny wybór dla nowoczesnych wnętrz, gdzie estetyka musi iść w parze z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

System pojedynczo przeszklony

Profile konstrukcyjne o wysokości 30 mm
i głębokości 40 mm w dowolnym kolorze z palety RAL

Maksymalna wysokość 3000 mm

Odporność ogniowa EI30/EW30


Estetyczna i minimalistyczna konstrukcja

Ukryte uszczelki

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/0978

System Pure FS


Przekrój pionowy ściany

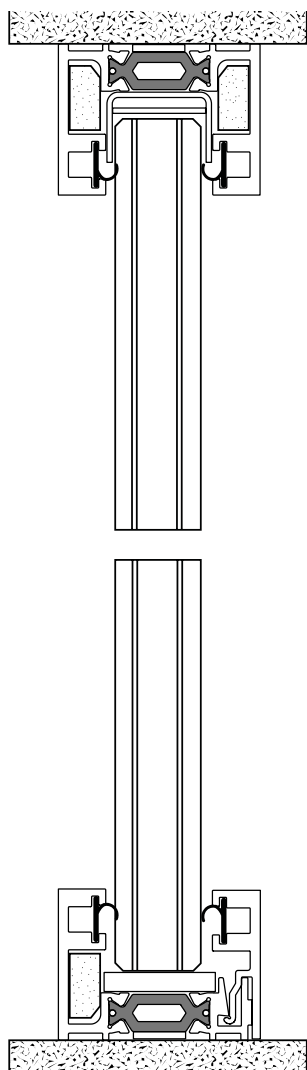

reddot winner 2021


System Pure FS

Przekrój poziomy ściany

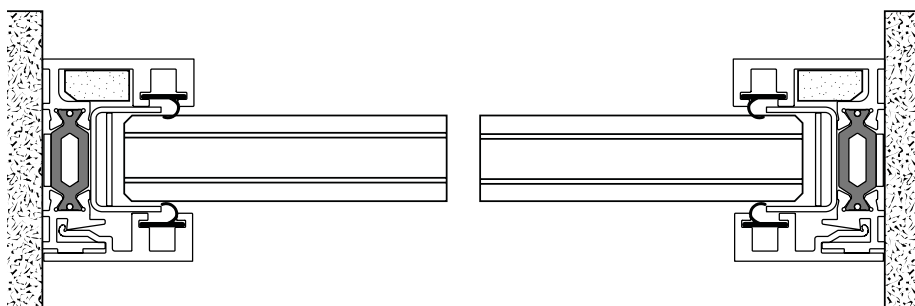

System Pure FS z ościeżnicą

Przekrój poziomy ściany

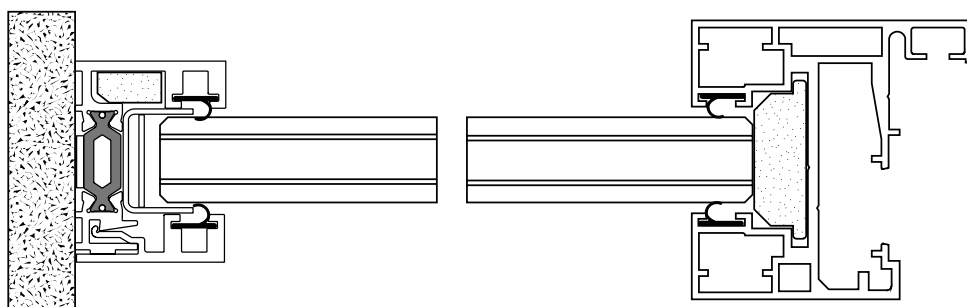

System Pure FS

Rodzaje szklenia

Szklenie	Vetrotech CS 30	AGC Pyrobel 16VL	AGC Pyrobel 16EG
Izolacyjność akustyczna Rw	38dB	38dB	40dB