

System PURE LOFT



Rw do 41 dB



Łatwy i szybki
montaż



Dowolny układ
szprosów



System PURE LOFT to rozwiązanie dedykowane do tworzenia przestrzeni w industrialnym stylu. Dzięki szprosom ozdobnym naklejanym na taflę szkła, w pionie lub poziomie, można uzyskać personalizowane zdobienie loftowe. Co więcej, system PURE LOFT umożliwi integrację słupka instalacyjnego na profilu przyścieżnicowym, oferując większą elastyczność w aranżacji wnętrza. Profile o wysokości 30 mm i głębokości 22 mm oraz parametry izolacyjności akustycznej R_w 33 dB - 41 dB* sprawiają, że jest to system dopasowany do potrzeb nowoczesnych środowisk biurowych.

System pojedynczo przeszklony

Profile konstrukcyjne o wysokości 30 mm
i głębokości 22 mm w dowolnym kolorze z palety RAL

Maksymalna wysokość 3500 mm

Możliwość montażu szprosów dekoracyjnych zarówno
poziomych jak i pionowych


Ukryte uszczelki

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2021/1816


Europejska Ocena Techniczna: ETA- 21/0430

* R_w 41 dB w systemie PURE LOFT AS.


System Pure Loft
Przekrój pionowy ściany

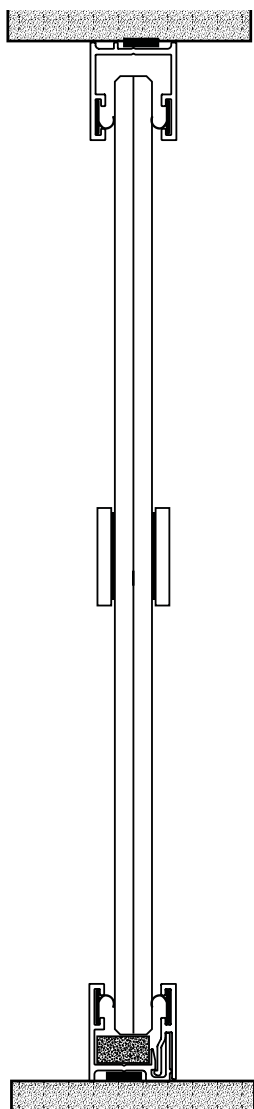

System Pure Loft
Przekrój poziomy ściany

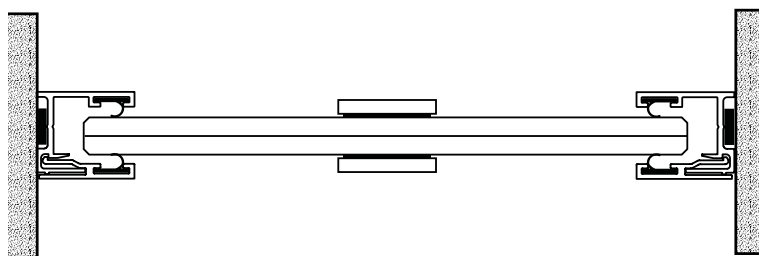

System Pure Loft z ościeżnicą
Przekrój poziomy ściany

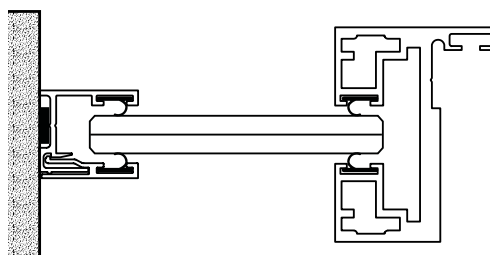

System Pure Loft
Rodzaje szklenia

Szklenie	VSG 55.1	VSG 55.2Si	VSG 66.1	VSG 66.2Si	VSG 66.2Si+ Wkład akustyczny
Izolacyjność akustyczna Rw	33 dB	36 dB	36 dB	38 dB	39 dB