

System PURE



Rw do 39 dB



Łatwy i szybki
montaż



Efekt 100%
przezierności



PURE to flagowy produkt Vitrintec, dedykowany przestrzeniom wymagającym wysokiej estetyki i funkcjonalności. Jest to system przeszklonej ściany wewnętrznej, zaprojektowany z myślą o maksymalnej przezierności. Wyposażony w profile aluminiowe o głębokości 22 mm oraz wysokości 30 mm, PURE oferuje subtelny wygląd przy zachowaniu stabilności konstrukcji. Ukryte uszczelki dodatkowo wzmacniają ten minimalistyczny efekt wizualny. System uzupełniony jest szkłem bezpiecznym laminowanym lub hartowanym o grubości od 10 mm do 12 mm. W systemie PURE można zamontować ścianę szklaną do wysokości 3500 mm o izolacyjności akustycznej na poziomie od Rw 33 dB do Rw 39 dB.

System pojedynczo przeszklony

Profile konstrukcyjne o wysokości 30 mm
i głębokości 22 mm w dowolnym kolorze z palety RAL

Maksymalna wysokość 3500 mm


Estetyczna i minimalistyczna konstrukcja

Ukryte uszczelki


Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2021/1816

Europejska Ocena Techniczna: ETA- 21/0430


System Pure
Przekrój pionowy ściany

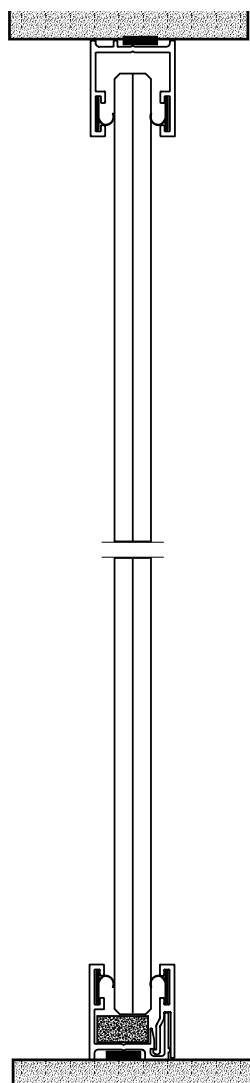

System Pure
Przekrój poziomy ściany

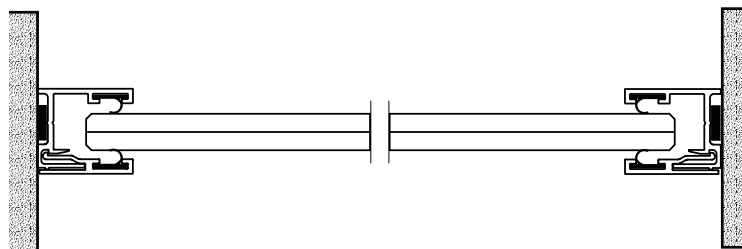

System Pure z ościeżnicą
Przekrój poziomy ściany

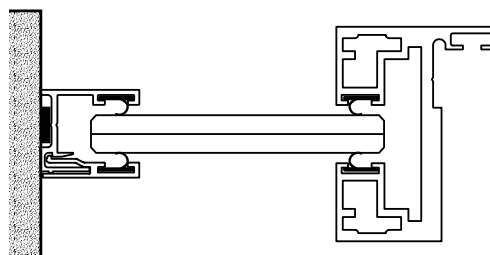

System Pure
Rodzaje szklenia

Szklenie	VSG 55.1	VSG 55.2Si	VSG 66.1	VSG 66.2Si	VSG 66.2Si+ Wkład akustyczny
Izolacyjność akustyczna Rw	33 dB	36 dB	36 dB	38 dB	39 dB