

System SILENCE FS



Rw do 46 dB



Łatwy i szybki
montaż



Odporność ogniowa
EI30/EW30



System SILENCE FS pozwala na zaprojektowanie bezpiecznej i stylowej przestrzeni. Charakteryzuje się dwuszybową konstrukcją oraz profilami o wysokości 30 mm i głębokości 78 mm. Jest to system, który gwarantuje bezpieczeństwo w sytuacji pożaru – jego odporność ogniowa to EI30/EW30. Dzięki ukrytym uszczelkom pasuje do wszelkich rodzajów wnetrz, a możliwość lakierowania profili na dowolny kolor z palety RAL dodatkowo podkreśla jego uniwersalność. System SILENCE FS oprócz ognioodporności chroni użytkowników przed nadmiernym hałasem. Dzięki izolacyjności akustycznej R_w 43 dB - 46 dB wygłusza pomieszczenia i poprawia komfort pracy lub odpoczynku.

System podwójnie przeszklony

Profile konstrukcyjne o wysokości 30 mm
i głębokości 78 mm w dowolnym kolorze palety z RAL

Maksymalna wysokość 3200 mm

Odporność ogniowa EI30/EW30

Estetyczna i minimalistyczna konstrukcja

Ukryte uszczelki


Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/0978



reddot winner 2021


System Silence FS

Przekrój pionowy ściany

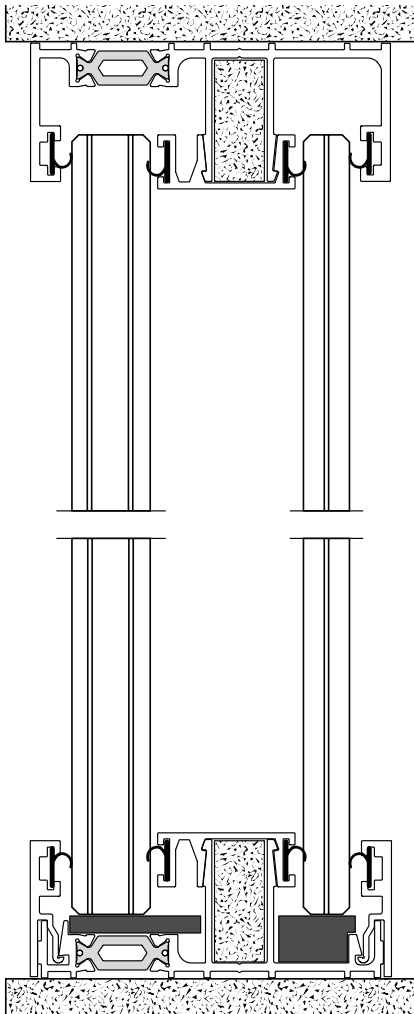


System Silence FS

Przekrój poziomy ściany

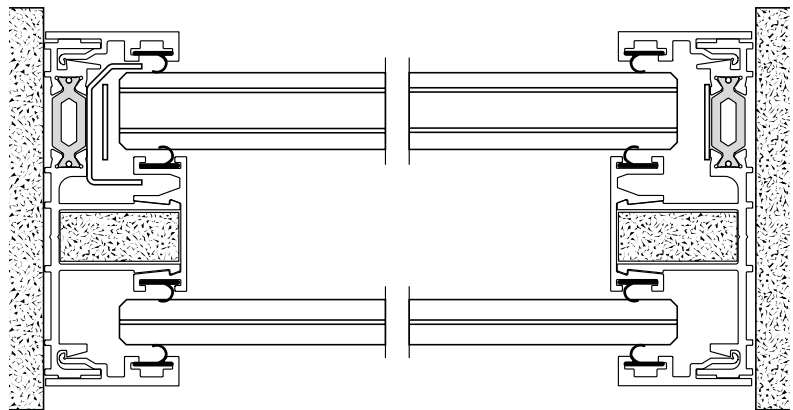

System Silence FS z ościeżnicą

Przekrój poziomy ściany

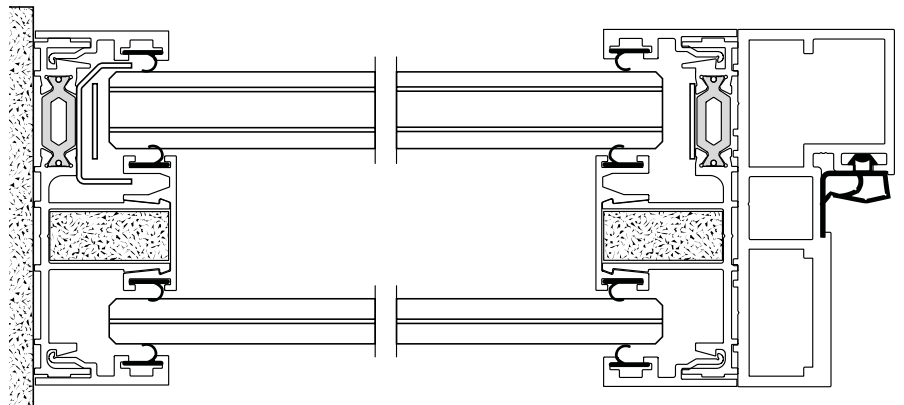

System Silence FS

Rodzaje szklenia

Szklenie	Vetrotech CS 30 + VSG 55.1	Vetrotech CS 30 + VSG 66.2Si	AGC Pyrobel 16VL + VSG 55.1	AGC Pyrobel 16VL + VSG 66.2Si	AGC Pyrobel 16EG + VSG 66.2Si
Izolacyjność akustyczna Rw	43 dB	46 dB	43 dB	45 dB	46 dB