

Drzwi

Standard

Pojedynczo przeszklone



Rw do 40 dB



Opcja dodania
szprosów



Opcja
dymoszczelności



Drzwi STANDARD w ramie aluminiowej mogą być instalowane w dowolnym otworze montażowym, również w systemie ścian szklanych. Ich izolacyjność akustyczna na poziomie od Rw 34 dB do Rw 40 dB oraz możliwość doposażenia w szpros dekoracyjne (pojedyncze szklenie) lub w szpros konstrukcyjne (podwójne szklenie) to cechy, dzięki którym są chętnie wybierane do różnych nowoczesnych projektów wnętrz biurowych.


Drzwi STANDARD występują również w wersji dymoszczelnej.



Drzwi jedno lub
dwuskrzydłowe

Drzwi Standard

Przekrój poziomy

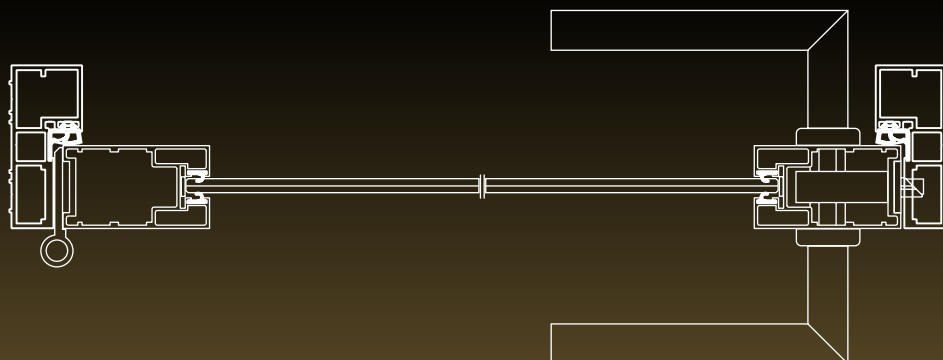

Szklenie	VSG 44.2	VSG 55.1	VSG 66.2Si	VSG 66.2Si + Wkład akustyczny
Izolacyjność akustyczna Rw	34 dB	35 dB	37 dB	40 dB