

Innentüren

Vollholztüren



Rw bis zu 40 dB




Natürliche
Oberfläche



Installation in jeder
beliebigen Öffnung




Die VOLLVHOLZ-Türen sind in laminierte, furnierte oder lackierte Ausführung sowie als ein- oder zweiflügelige Variante erhältlich und können an verschiedene Innenraumprojekte angepasst werden. Sie bieten eine Schalldämmung von R_w 32 dB, 38 dB oder 40 dB und haben eine Flügelstärke von 40 mm. Der Aluminiumrahmen und die Scharniere können in jeder Farbe der RAL-Palette lackiert werden. Die VOLLVHOLZ-Türen können in jeder beliebigen Öffnung installiert werden, auch in Glaswandsystemen.



Ein- oder
zweiflügelige Türen

Vollholztüren

Horizontalschnitt

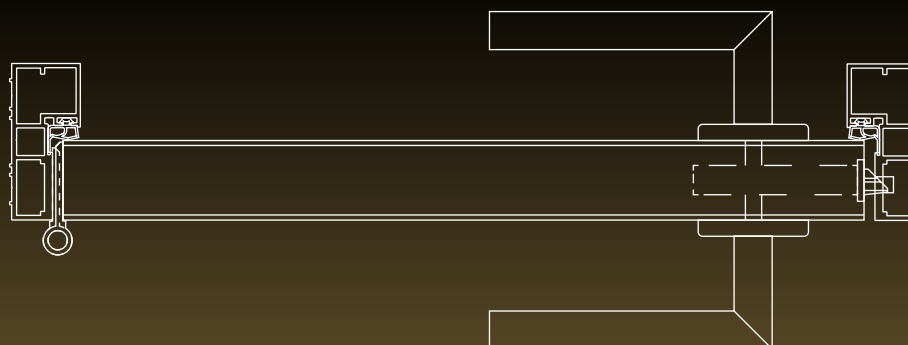

Füllung	Füllung über die gesamte Fläche		
Schalldämmung R_w	32 dB	38 dB	40 dB