

System

PURE



Rw bis 39 dB



Einfache und
schnelle Montage



Effekt von 100 %
Transparenz



PURE ist das Flaggschiffprodukt von Vitrintec für Räume, die hohe ästhetische und funktionale Ansprüche erfüllen müssen. Es handelt sich um ein verglastes Innenwandsystem, das für maximale Lichtdurchlässigkeit konzipiert wurde. Mit seinen 22 mm tiefen und 30 mm hohen Aluminiumprofilen bietet PURE ein dezentes Erscheinungsbild bei gleichzeitiger Konstruktionsstabilität. Versteckte Dichtungen verstärken diesen minimalistischen visuellen Effekt zusätzlich. Das System kann mit Verbundsicherheitsglas oder Einscheiben-Sicherheitsglas in Stärken von 10 mm bis 12 mm ausgestattet werden. Mit dem PURE-System kann eine bis zu 3.500 mm hohe Glaswand mit einem Schalldämmwert von Rw 33 dB bis Rw 39 dB montiert werden.

System mit Einfachverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 25 mm oder 30 mm
und einer Tiefe von 22 mm, erhältlich in jeder beliebigen RAL-Farbe

Max. Höhe 3500 mm


Ästhetische und minimalistische Konstruktion

Verdeckte Dichtungen


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2021/1816

Europäische Technische Bewertung: ETA- 21/0430


System Pure
Vertikalschnitt der Wand

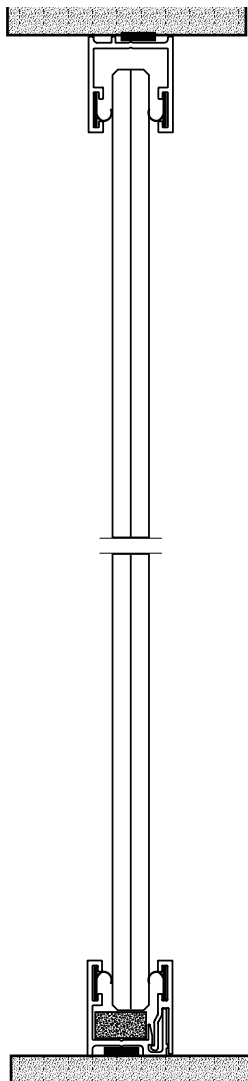

System Pure
Horizontalschnitt der Wand

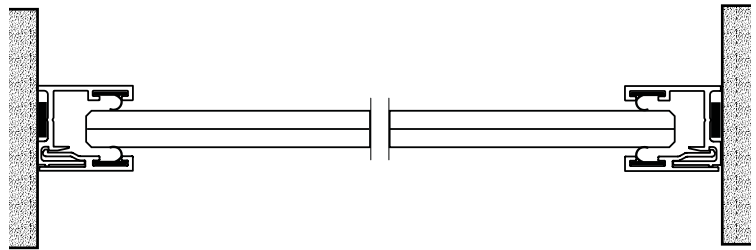

System Pure mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

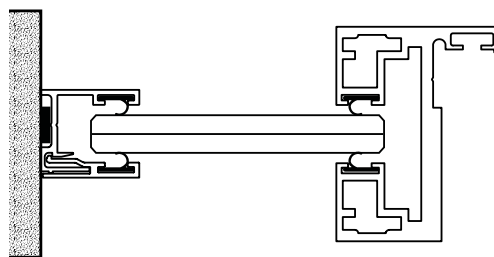

System Pure
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 55.1	VSG 55.2Si	VSG 66.1	VSG 66.2Si	VSG 66.2Si+ Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	33 dB	36 dB	36 dB	38 dB	39 dB