

System

PURE FS



Rw bis zu 40 dB



100 %
Transparenzeffekt



Feuerwiderstand
EI30/EW30



PURE FS ist ein Einscheiben-System für verglaste Wände mit Feuerwiderstand EI30/EW30, das die Sicherheit erhöht und gleichzeitig Eleganz und Geräumigkeit bewahrt. Die Konstruktion mit Profilen von 30 mm Höhe und 40 mm Breite minimiert sichtbare Aluminiumteile und verleiht der Wand einen Effekt von hundertprozentiger Transparenz, der durch versteckte Dichtungen noch verstärkt wird. Dank einer Schalldämmung von Rw 38 dB bis 40 dB unterstützt das PURE FS-System auch den akustischen Komfort der Nutzer. Verglaste Wände dieses Systems sind die ideale Wahl für moderne Innenräume, in denen Ästhetik mit den Anforderungen des Brandschutzes Hand in Hand gehen muss.

Einfach verglastes System

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm
und einer Tiefe von 40 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe 3000 mm

Feuerwiderstand EI30/EW30

Ästhetische und minimalistische Konstruktion

Versteckte Dichtungen


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2019/0978

System Pure FS

Vertikalschnitt der Wand




reddot winner 2021

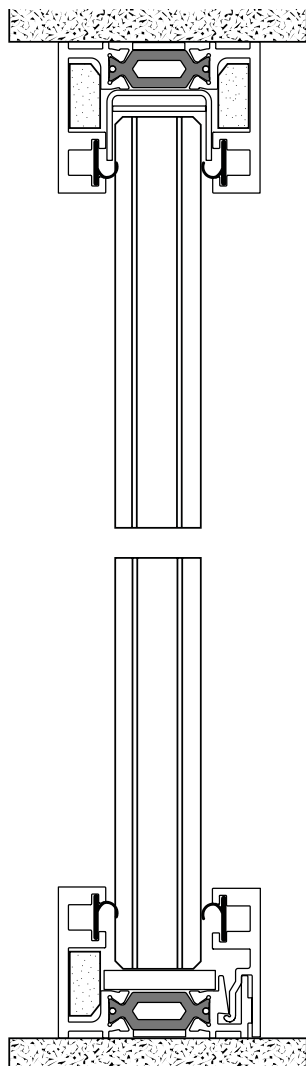


System Pure FS

Horizontalschnitt der Wand

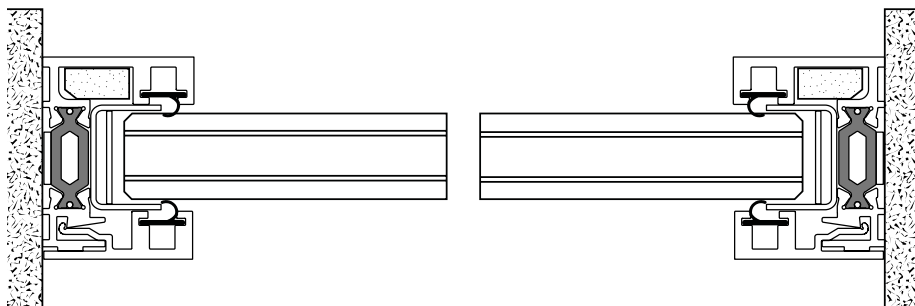

System Pure FS mit Türzarge

Horizontalschnitt der Wand

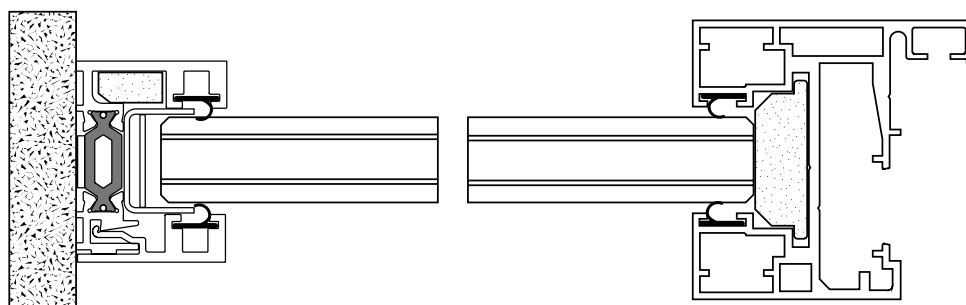

System Pure FS

Verglasungsarten

Verglasung	Vetrotech CS 30	AGC Pyrobel 16VL	AGC Pyrobel 16EG
Schalldämmung R _w	38dB	38dB	40dB