

System

PURE LOFT



Rw bis zu 39 dB



Einfache und schnelle



Beliebige Sprossenordnung



System PURE LOFT to rozwiązanie dedykowane do tworzenia przestrzeni w industrialnym stylu. Dank dekorativer Sprossen, die vertikal oder horizontal auf die Glasfläche geklebt werden, kann eine personalisierte Loft-Optik erzielt werden. Darüber hinaus ermöglicht das PURE LOFT-System die Integration eines Installationspfostens auf dem Rahmenprofil, was eine größere Flexibilität bei der Innenraumgestaltung bietet. Profile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 22 mm sowie Schalldämmwerte von Rw 33 dB bis 39 dB machen dieses System ideal für die Anforderungen moderner Büroumgebungen.

Einfach verglastes System

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 22 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe 3500 mm


Möglichkeit zur Montage von dekorativen Sprossen sowohl horizontal als auch vertikal

Versteckte Dichtungen


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2021/1816

Europäische Technische Bewertung: ETA- 21/0430


System Pure Loft
Vertikalschnitt der Wand

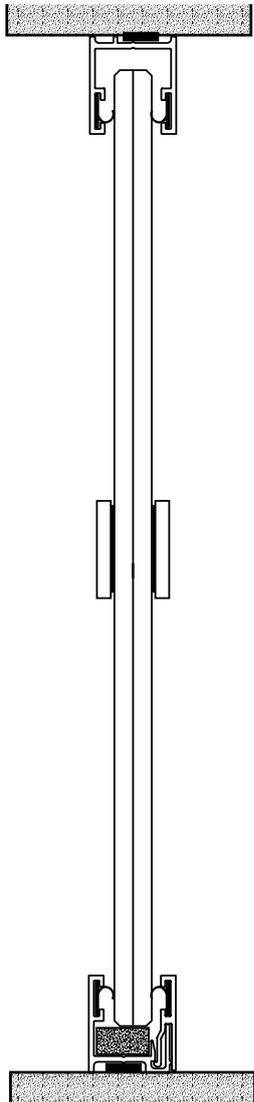

System Pure Loft
Horizontalschnitt der Wand

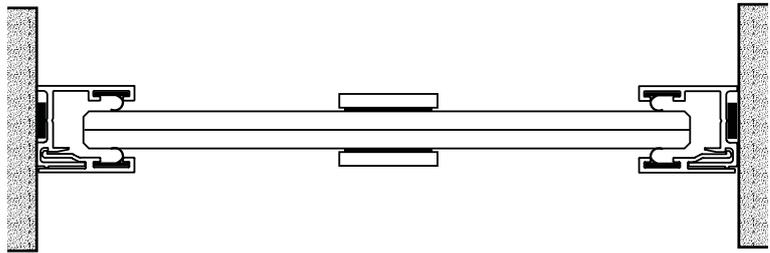

System Pure Loft mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

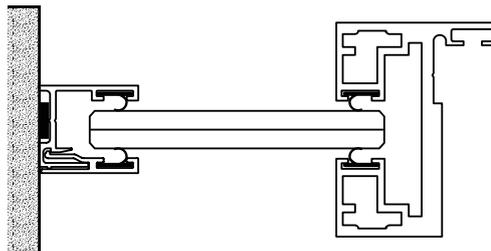

System Pure Loft
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 55.1	VSG 55.2Si	VSG 66.1	VSG 66.2Si	VSG 66.2Si+ Akustikeinlage
Schalldämmung R _w	33 dB	36 dB	36 dB	38 dB	39 dB