

System
SILENCE



Rw bis zu 49 dB



Einfach- oder
Doppelverglasung



Profile in jeder
RAL-Farbe



Das **SILENCE-System** zeichnet sich durch die **Möglichkeit aus, zwischen Einfach- und Doppelverglasung zu wählen, was eine flexible Konfiguration und Anpassung an die komplexesten Raumgestaltungen ermöglicht.** Dank seiner Konstruktion eignet es sich hervorragend für Projekte, bei denen Schalldämmung (Rw 40 dB* bis 49 dB) und modernes Design Priorität haben. Die Aluminiumprofile des SILENCE-Systems, mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 78 mm sowie versteckten Dichtungen, wurden präzise angepasst, um eine robuste und stilvolle Trennwand zu schaffen.

System mit Doppelverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm
und einer Tiefe von 78 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe 3500 mm


Füllung mit laminiertem oder gehärtetem Sicherheitsglas mit einer Dicke von 10 mm oder 12 mm

Versteckte Dichtungen


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2021/1816

Europäische Technische Bewertung: ETA- 21/0430


System Silence
Vertikalschnitt der Wand

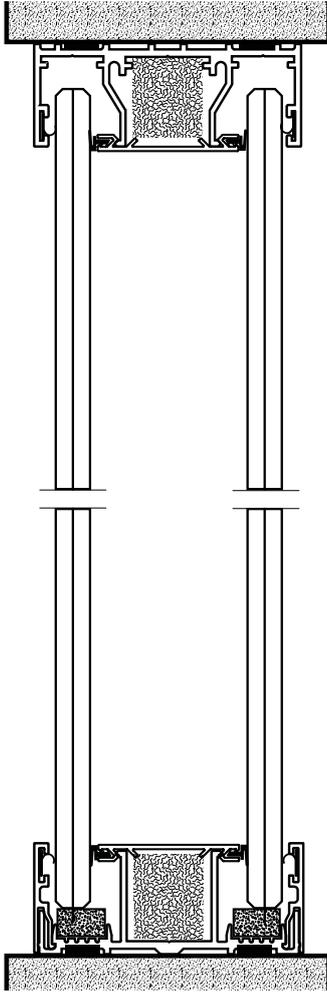

System Silence
Horizontalschnitt der Wand

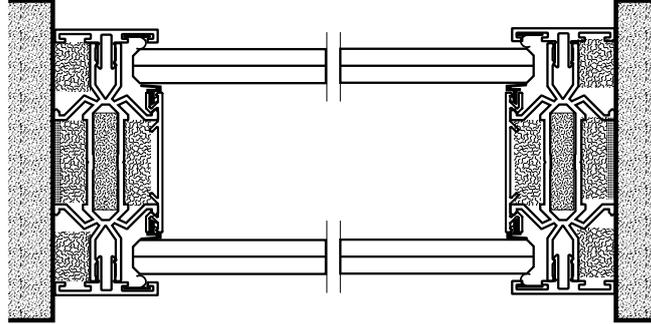

System Silence mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

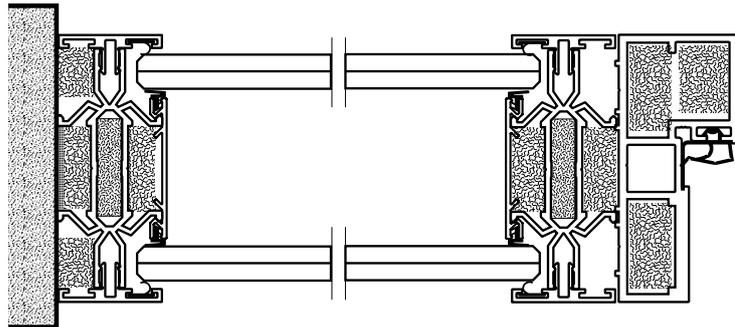

System Silence
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 55.1 + ESG 12	VSG 55.1 + VSG 66.1	VSG 66.1 + VSG 66.1	VSG 55.2 + VSG 66.2	VSG 66.2Si + VSG 66.1	VSG 55.2Si + VSG 66.2Si	VSG 66.2Si + VSG 66.2Si + Akustikeinlage
Schalldämmung R _w	43 dB	43 dB	44 dB	45 dB	45 dB	47 dB	49 dB