

System

SILENCE FS



Rw bis zu 46 dB



Einfache und schnelle Montage



Feuerwiderstand
EI30/EW30



Das SILENCE FS-System ermöglicht die Gestaltung eines sicheren und stilvollen Raums. Es zeichnet sich durch eine doppelt verglaste Konstruktion sowie Profile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 78 mm aus. Dieses System garantiert Sicherheit im Brandfall, da es eine Feuerwiderstandsklasse von EI30/EW30 aufweist. Dank versteckter Dichtungen passt es zu allen Arten von Innenräumen, und die Möglichkeit, die Profile in jeder Farbe der RAL-Palette zu lackieren, unterstreicht zusätzlich seine Vielseitigkeit. Neben der Feuerwiderstandsfähigkeit schützt das SILENCE FS-System die Nutzer auch vor übermäßigem Lärm. Mit einer Schalldämmung von Rw 43 dB bis 46 dB sorgt es für eine effektive Geräuschreduzierung und verbessert den Komfort bei der Arbeit oder Entspannung.

System mit Doppelverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm
i głębokości 78 mm w dowolnym kolorze palety z RAL

Maximale Höhe 3200 mm

Feuerwiderstand EI30/EW30

Ästhetische und minimalistische Konstruktion


Versteckte Dichtungen

Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2019/0978




reddot winner 2021


System Silence FS
Vertikalschnitt der Wand

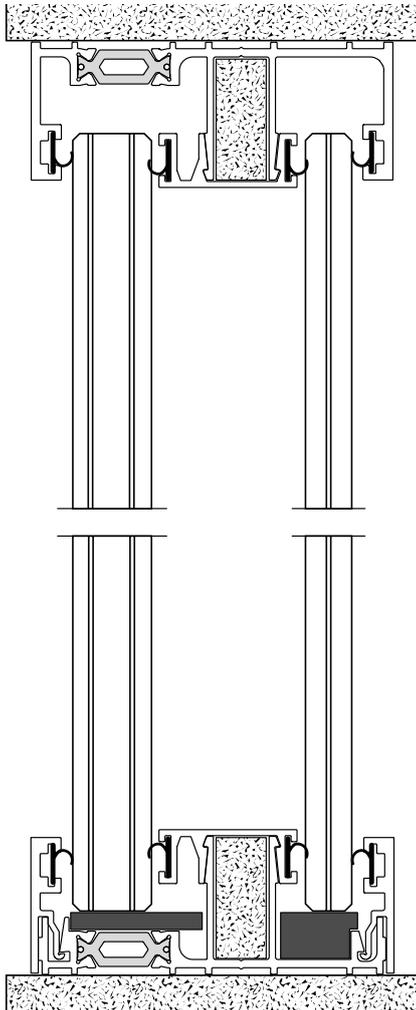

System Silence FS
Horizontalschnitt der Wand

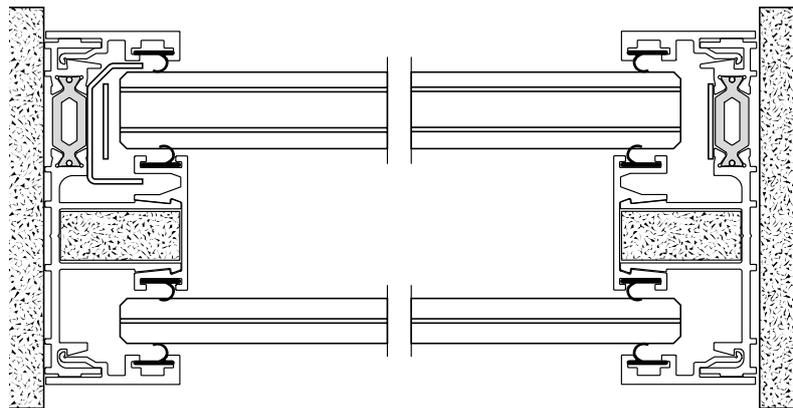

System Silence FS mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

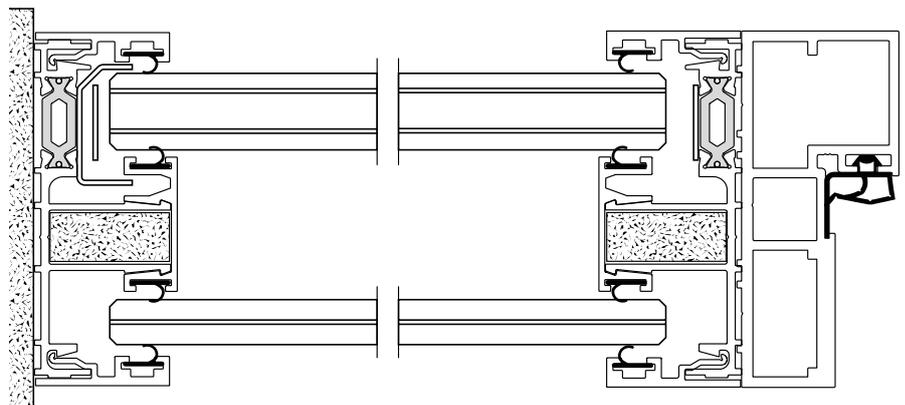

System Silence FS
Verglasungsarten

Verglasung	Vetrotech CS 30 + VSG 55.1	Vetrotech CS 30 + VSG 66.2Si	AGC Pyrobel 16VL + VSG 55.1	AGC Pyrobel 16VL + VSG 66.2Si	AGC Pyrobel 16EG + VSG 66.2Si
Schalldämmung Rw	43 dB	46 dB	43 dB	45 dB	46 dB