

Innentüren

# Standardtüren

Doppelverglast



Rw bis zu 38 dB




Optionale  
Sprossen



Beliebige  
Farbe aus der  
RAL-Palette

Die STANDARD-Türen mit Aluminiumrahmen können in jede beliebige Öffnung eingebaut werden, auch in Glaswandsysteme. Ihre Schalldämmung von  $R_w$  34 dB bis  $R_w$  40 dB sowie die Möglichkeit, sie mit dekorativen Sprossen (Einfachverglasung) oder konstruktiven Sprossen (Doppelverglasung) auszustatten, machen sie zu einer beliebten Wahl für verschiedene moderne Büroumgebungen.


**Die STANDARD-Türen sind auch in einer rauchdichten Ausführung erhältlich.**



Ein- oder  
zweiflügelige Türen

## Standardtüren

Horizontalschnitt

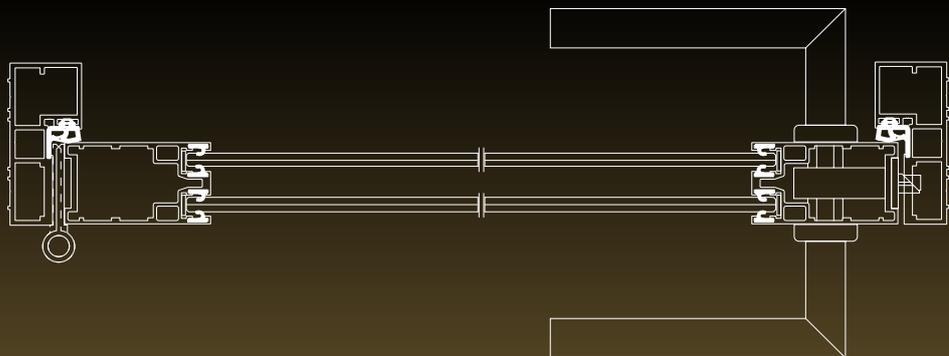

Verglasung	VSG 33.2 + VSG 33.2	VSG 44.2 + VSG 33.2
Schalldämmung Rw	36 dB	38 dB