Innentüren

# Standardtüren

## Einfachverglasung

- Rw bis zu 40 dB
- Optionale Sprossen
- Optionale Rauchdichtheit

Die STANDARD-Türen im Aluminiumrahmen können in jede Montageöffnung eingebaut werden, auch in Glaswandsysteme. Mit einer Schalldämmung von Rw 34 dB bis Rw 40 dB und der Möglichkeit, dekorative Sprossen (bei Einfachverglasung) oder strukturelle Sprossen (bei Doppelverglasung) nachzurüsten, sind sie eine beliebte Wahl für moderne Büroeinrichtungen.

Ein- oder zweiflügelige Türen

**Standardtüren**
*Horizontalschnitt*

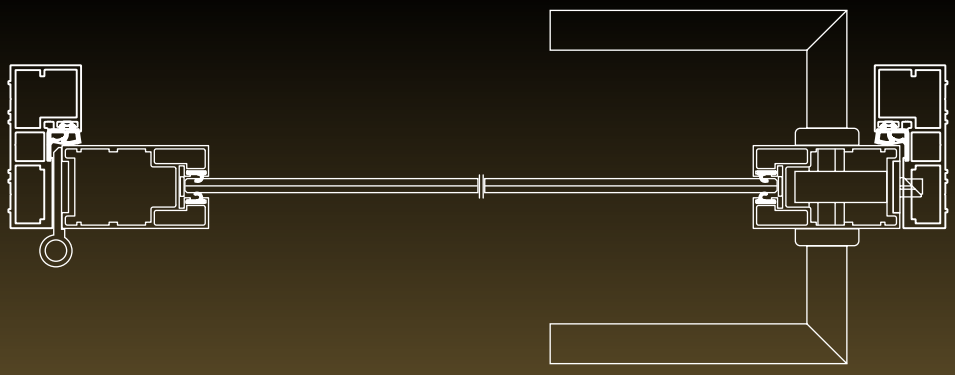

| Verglasung | VSG 44.2 | VSG 55.1 | VSG 66.2Si | VSG 66.2Si *+ Akustikeinlage* |
|---|---|---|---|---|
| Schalldämmung Rw | **34 dB** | **35 dB** | **37 dB** | **40 dB** |

VITRINTEC® wall solutions