

System

ULTRA SILENCE



Rw bis zu 52 dB



Einfache und
schnelle



Für anspruchsvolle
Innenräume



ULTRA SILENCE ist eine doppelt verglaste, sprossenlose Konstruktion, die neue Maßstäbe in der Akustik (Rw 44 dB bis 52 dB) und Ästhetik im Innenraumdesign setzt. Mit diesen Parametern garantiert das ULTRA SILENCE-System Ruhe und Diskretion selbst in den anspruchsvollsten Räumen. Aluminiumprofile mit einer Tiefe von 100 mm und einer Höhe von 30 mm verleihen eine solide, aber leichte Form, die durch versteckte Dichtungen betont wird. ULTRA SILENCE ermöglicht die Gestaltung von Verglasungen mit einer maximalen Höhe von 3500 mm, wodurch eine optimale Belichtung und Offenheit des Raums bei gleichzeitiger Einhaltung höchster akustischer Standards gewährleistet wird.

System mit Doppelverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm
und einer Tiefe von 100 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe 3500 mm


Ästhetische und minimalistische Konstruktion

Versteckte Dichtungen


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2021/1816

Europäische Technische Bewertung: ETA- 21/0430


System Ultra Silence
Vertikalschnitt der Wand

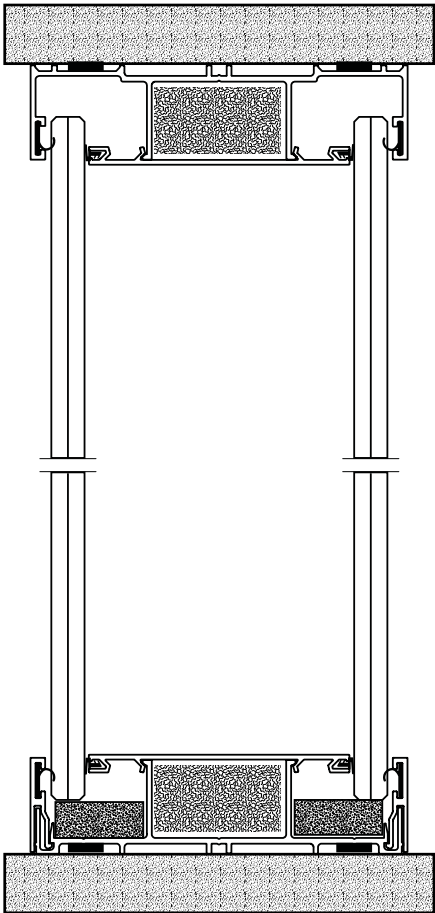

System Ultra Silence
Horizontalschnitt der Wand

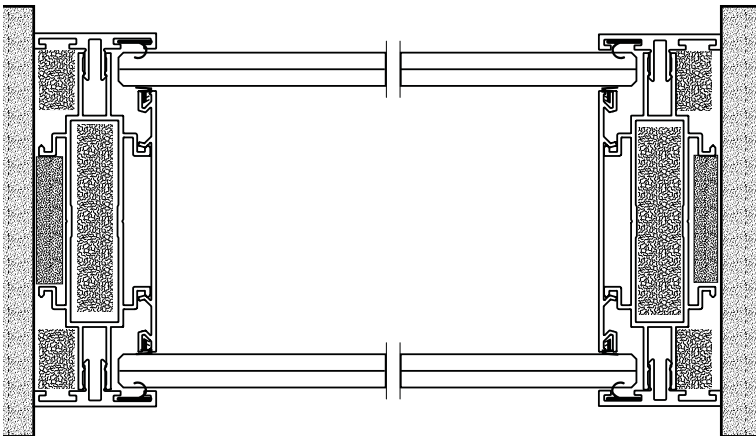

System Ultra Silence mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

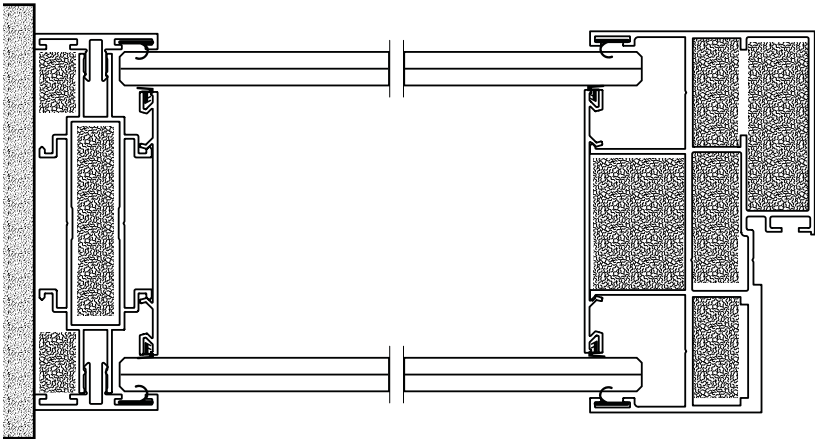

System Ultra Silence
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 55.1 + ESG 10	VSG 55.1 + VSG 66.1	VSG 66.1 + VSG 66.1	VSG 66.2Si + VSG 66.1	VSG 55.2Si + VSG 66.2Si	VSG 66.2Si + VSG 66.2Si + Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	44 dB	44 dB	44 dB	47 dB	48 dB	52 dB