VITRINTEC®
wall solutions

System
ULTRA SILENCE FS

Rw bis zu 50 dB

Modernes Design

Feuerwiderstand EI30/EW30 und EI60/EW60

ULTRA SILENCE FS ist ein doppelt verglastes Brandschutzsystem mit einer eleganten Konstruktion. Die Profile dieses Systems, mit einer Höhe von 30 mm und einer Breite von 100 mm, gewährleisten Stabilität bei gleichzeitig leichter visueller Wirkung. ULTRA SILENCE FS bietet zudem hervorragende akustische Eigenschaften von bis zu 50 dB. Wände in diesem System verbessern die Arbeits- oder Erholungsbedingungen, indem sie Geräusche dämpfen und den Raum schallisolieren. Die Feuerwiderstandsklasse des ULTRA SILENCE FS-Systems EI30/EW30 und EI60/EW60 sorgt für Sicherheit, während versteckte Dichtungen die Ästhetik der Profile verbessern. Das System vereint Präzision in der Ausführung, modernes Design und Stabilität und bietet eine zuverlässige Lösung für Büros und kommerzielle Räume.

- System mit Doppelverglasung
- Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 100 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette
- Maximale Höhe 3200 mm
- Feuerwiderstand EI30/EW30 und EI60/EW60
- Ästhetische und minimalistische Konstruktion
- Versteckte Dichtungen
- Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2019/0978
- Europäische Technische Bewertung: ETA - 24/699

System Ultra Silence FS

Vertikalschnitt der Wand

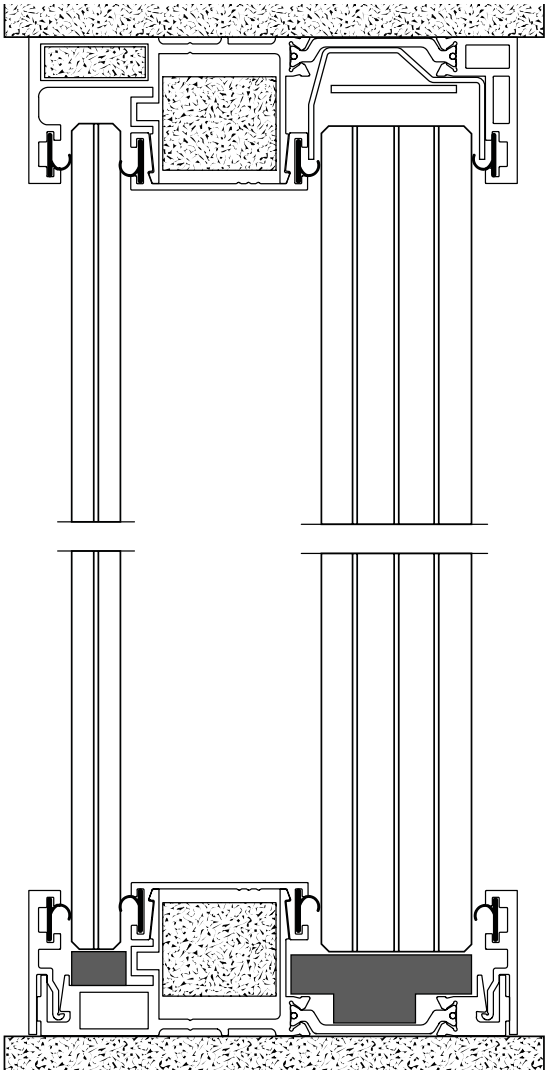

reddot winner 2021

System Ultra Silence FS

Horizontalschnitt der Wand

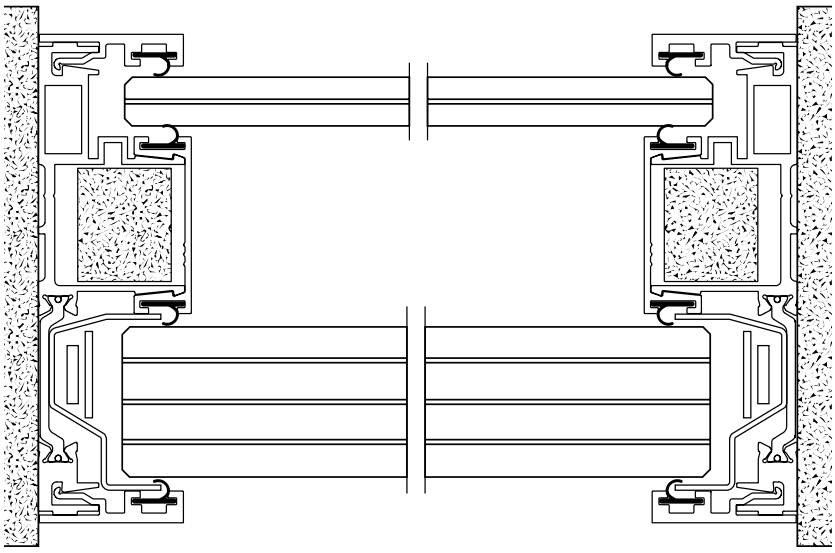

System Ultra Silence FS (EI30)

Verglasungsarten

Verglasung	AGC Pyrobel 16VL + VSG 55.1	AGC Pyrobel 16VL + VSG 66.2Si	AGC Pyrobel 16VL + VSG 88.2Si
Schalldämmung Rw	**44 dB**	**48 dB**	**50 dB**

System Ultra Silence FS (EI60)

Verglasungsarten

Verglasung	AGC Pyrobel P25VL + VSG 55.1	AGC Pyrobel P25VL + VSG 66.2Si	Vetrotech CS60 + VSG 55.1	Vetrotech CS60 + VSG 66.2Si
Schalldämmung Rw	**47 dB**	**50 dB**	**46 dB**	**48 dB**

VITRINTEC® wall solutions