


Trust us,
we make it simple.



Vitrintec Sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 23
25-663 Kielce POLSKA
+48 41 278 72 34
biuro@vitrintec.pl

www.vitrintec.pl

VITRINTEC[®]
wall solutions

2025 **DE**



Investor: Just Jan IT, Projekt: MXCE Architekt
Foto: Fotomolino

Wir sind Hersteller und Vertreiber moderner Aluminium-Glas-Systeme. Jedes System in unserem Angebot wurde mit dem Ziel entwickelt, eine einfache und schnelle Montage zu ermöglichen.

Die Produkte von Vitrintec verbinden ein dezentes Design mit hervorragenden technischen Eigenschaften wie Schalldämmung und Feuerbeständigkeit. Unsere Systeme verfügen über nationale und europäische technische Bewertungen (KOT und ETA) und erfüllen die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Wir verfügen über einen modernen Maschinenpark, der eine präzise Herstellung von Aluminiumprofilen und die Glasbearbeitung ermöglicht. Als global agierendes Unternehmen setzen wir auf einen lokalen Ansatz und folgen dem Prinzip: global denken, lokal handeln. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung verbessert kontinuierlich unsere Produkte und entwickelt innovative Lösungen, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden.



Wir legen auch großen Wert auf Umweltschutz und die Unterstützung der polnischen Wirtschaft. Unsere Produktion wird mit grüner Energie aus Photovoltaikanlagen betrieben, und die Konzentration unserer Aktivitäten an einem Standort ermöglicht es uns, unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Wir trennen Abfälle und verbessern ständig die Effizienz dieses Prozesses. **Wir handeln nach der ESG-Philosophie und treffen Entscheidungen, die sich positiv auf unseren Planeten auswirken.**



Vitrintec
**ALUMINIUM-GLAS
SYSTEME**

System
PURE



Rw bis zu 39 dB



Einfache und schnelle Montage



100 % Transparenzeffekt



PURE ist das Flaggschiff-Produkt von Vitrintec, das für Räume entwickelt wurde, die hohe Ästhetik und Funktionalität erfordern. Es handelt sich um ein System für verglaste Innenwände, das mit maximaler Transparenz gestaltet wurde. Ausgestattet mit Aluminiumprofilen mit einer Tiefe von 22 mm und einer Höhe von 30 mm bietet PURE ein dezentes Erscheinungsbild bei gleichzeitiger struktureller Stabilität. Versteckte Dichtungen verstärken zusätzlich diesen minimalistischen visuellen Effekt. Das System wird durch Sicherheitsglas ergänzt, das entweder laminiert oder gehärtet ist und eine Dicke von 10 mm bis 12 mm aufweist. Mit dem PURE-System können Glaswände bis zu einer Höhe von 3500 mm und einer Schalldämmung von Rw 33 dB bis Rw 39 dB installiert werden.

Einfach verglastes System

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 22 mm
in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe: 3500 mm


Ästhetische und minimalistische Konstruktion

Versteckte Dichtungen


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2021/1816

Europäische Technische Bewertung: ETA21/0430


System Pure
Vertikalschnitt der Wand

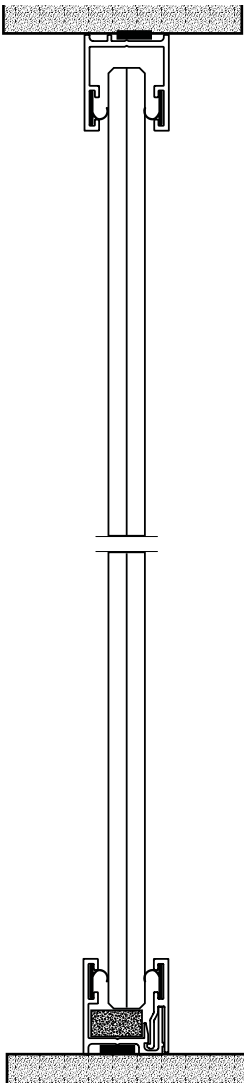

System Pure
Horizontalschnitt der Wand

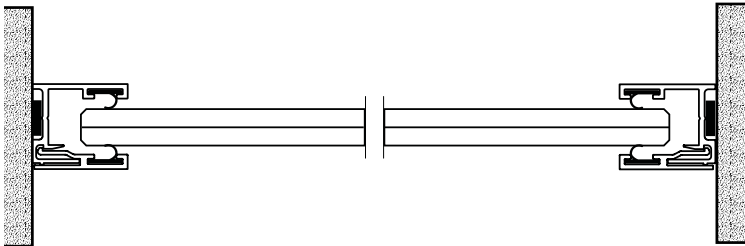

System Pure mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

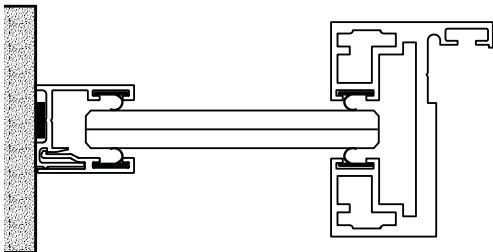

System Pure
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 55.1	VSG 55.2Si	VSG 66.1	VSG 66.2Si	VSG 66.2Si+ Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	33 dB	36 dB	36 dB	38 dB	39 dB

System

PURE AS



Rw bis zu 41 dB



Stabile
Konstruktion



Modernes
Design



PURE AS ist ein einfach verglastes Trennwandsystem, das eine Schalldämmung von Rw 41 dB bietet. Profile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 40 mm gewährleisten eine stabile Konstruktion, und die Trennwand in diesem System kann eine Höhe von bis zu 3200 mm erreichen und als Abtrennung auf einer Zwischengeschoss-Ebene verwendet werden. Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet und können in jeder Farbe der RAL-Palette lackiert werden, was eine perfekte Anpassung ihres Aussehens an jedes Innenraumprojekt ermöglicht.

Einfach verglastes System

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm
und einer Tiefe von 40 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette


Maximale Höhe 3200 mm

Möglichkeit der Montage als Abtrennung auf einer Zwischengeschoss-Ebene


Möglichkeit, aufgeklebte Sprossen hinzuzufügen

Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2019/0978


System Pure AS
Vertikalschnitt der Wand

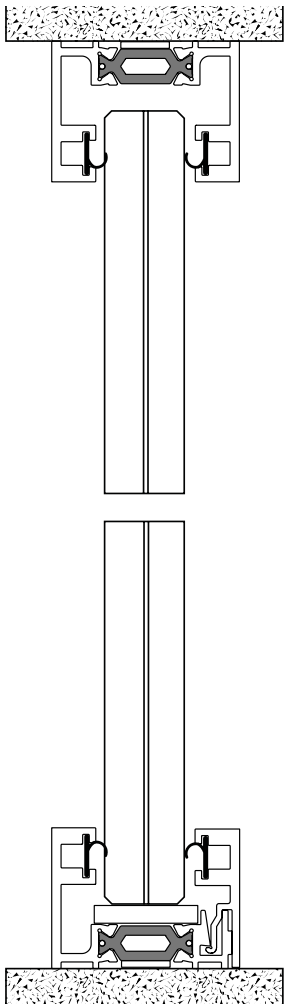

System Pure AS
Horizontalschnitt der Wand

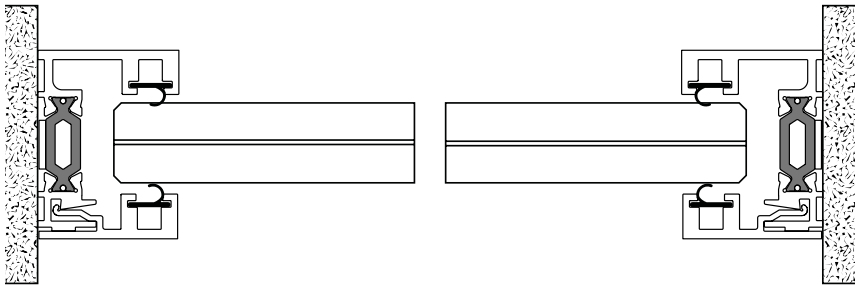

System Pure AS mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

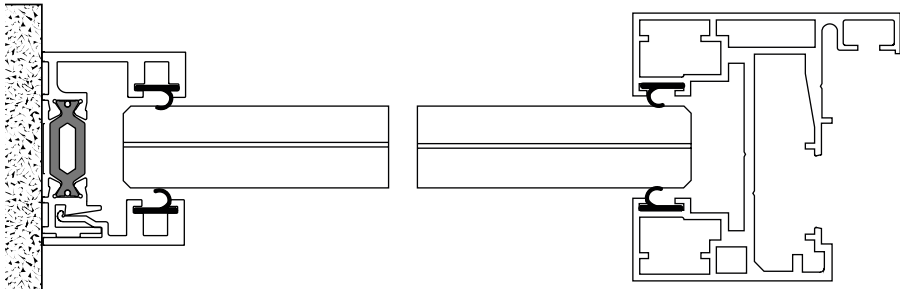

System Pure AS
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 88.2Si+ Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	41 dB

System

SILENCE



Rw bis zu 49 dB



Einfach- oder Doppelverglasung



Profile in jeder RAL-Farbe



Das SILENCE-System zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, zwischen Einfach- und Doppelverglasung zu wählen, was eine flexible Konfiguration und Anpassung an die komplexesten Raumgestaltungen ermöglicht. Dank seiner Konstruktion eignet es sich hervorragend für Projekte, bei denen Schalldämmung (Rw 40 dB* bis 49 dB) und modernes Design Priorität haben. Die Aluminiumprofile des SILENCE-Systems, mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 78 mm sowie versteckten Dichtungen, wurden präzise angepasst, um eine robuste und stilvolle Trennwand zu schaffen.

System mit Doppel- oder Einfachverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 78 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe: 3500 mm

Füllung mit laminiertem oder gehärtetem Sicherheitsglas mit einer Dicke von 10 mm oder 12 mm


Versteckte Dichtungen

Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2021/1816


Europäische Technische Bewertung: ETA21/0430

*Schalldämmung von Rw 40 dB nur im Einscheibensystem.


System Silence
Vertikalschnitt der Wand

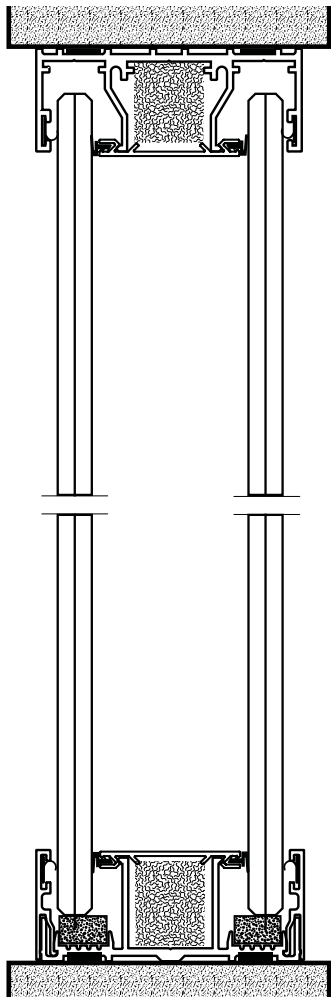

System Silence
Horizontalschnitt der Wand

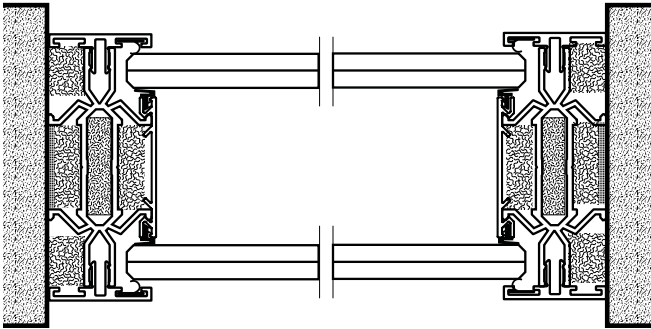

System Silence mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

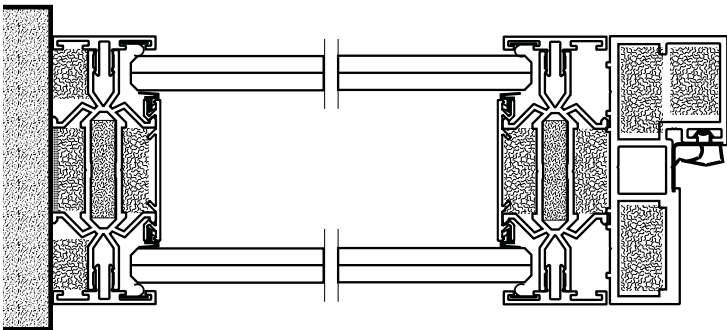

System Silence
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 55.1 + ESG 12	VSG 55.1 + VSG 66.1	VSG 66.1 + VSG 66.1	VSG 55.2 + VSG 66.2	VSG 66.2Si + VSG 66.1	VSG 55.2Si + VSG 66.2Si	VSG 66.2Si + VSG 66.2Si + Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	43 dB	43 dB	44 dB	45 dB	45 dB	47 dB	49 dB

System

ULTRA SILENCE



Rw bis zu 52 dB



Einfache und schnelle



Für anspruchsvolle Innenräume



ULTRA SILENCE ist eine doppelt verglaste, sprossenlose Konstruktion, die neue Maßstäbe in der Akustik (Rw 44 dB bis 52 dB) und Ästhetik im Innenraumdesign setzt. Mit diesen Parametern garantiert das ULTRA SILENCE-System Ruhe und Diskretion selbst in den anspruchsvollsten Räumen. Aluminiumprofile mit einer Tiefe von 100 mm und einer Höhe von 30 mm verleihen eine solide, aber leichte Form, die durch versteckte Dichtungen betont wird. ULTRA SILENCE ermöglicht die Gestaltung von Verglasungen mit einer maximalen Höhe von 3500 mm, wodurch eine optimale Belichtung und Offenheit des Raums bei gleichzeitiger Einhaltung höchster akustischer Standards gewährleistet wird.

System mit Doppelverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 100 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe: 3500 mm


Ästhetische und minimalistische Konstruktion

Versteckte Dichtungen


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2021/1816

Europäische Technische Bewertung: ETA21/0430


System Ultra Silence
Vertikalschnitt der Wand

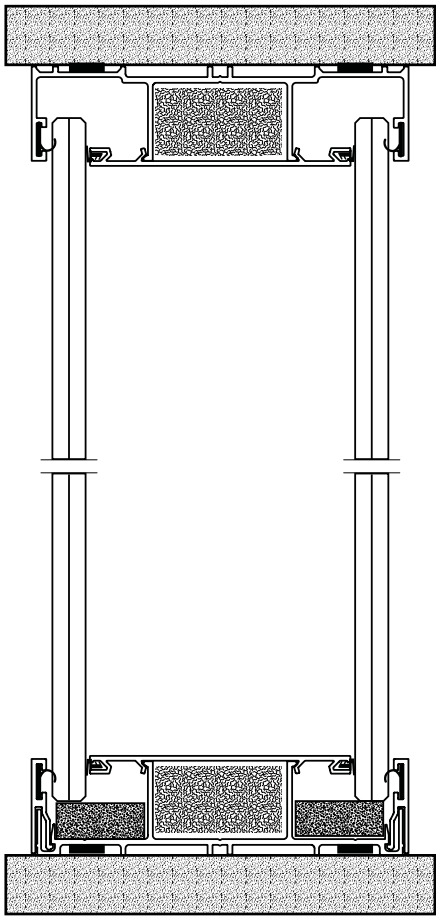

System Ultra Silence
Horizontalschnitt der Wand

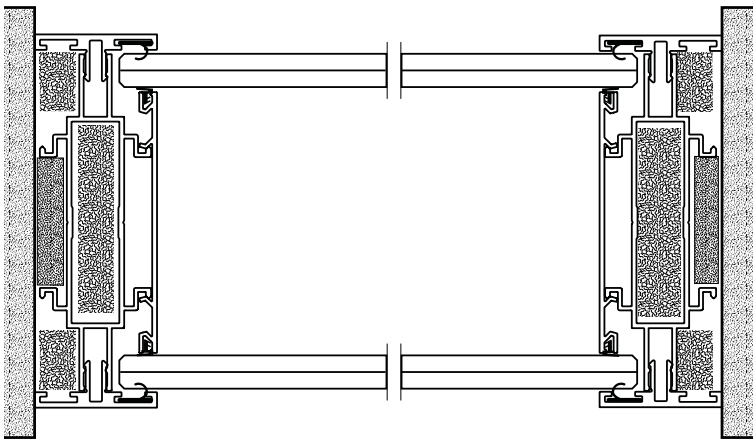

System Ultra Silence mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

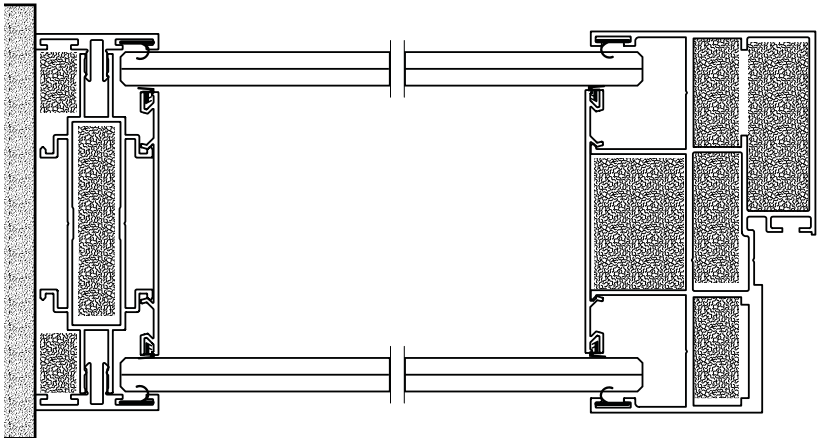

System Ultra Silence
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 55.1 + ESG 10	VSG 55.1 + VSG 66.1	VSG 66.1 + VSG 66.1	VSG 66.2Si + VSG 66.1	VSG 55.2Si + VSG 66.2Si	VSG 66.2Si + VSG 66.2Si + Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	44 dB	44 dB	44 dB	47 dB	48 dB	52 dB

System

IN SILENCE



Rw bis zu 53 dB



Unterstützt
akustischen
Komfort



Elegantes
Design



Das IN SILENCE-System mit Doppelverglasung eignet sich überall dort, wo akustischer Komfort wichtig ist (die Schalldämmung dieses Systems beträgt Rw 53 dB). Konstruktionsprofile mit einer Breite von 125 mm und einer Höhe von 30 mm verleihen dem System einen eleganten und modernen Charakter. Die Möglichkeit, zwischen offenen oder geschlossenen Türzargen sowie verschiedenen Montageoptionen für Scharniere zu wählen, bietet Flexibilität bei der Anpassung an die Projektanforderungen.

System mit Doppelverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 125 mm


Maximale Höhe: 3500 mm

Aluminiumprofile: pulverbeschichtet nach der RAL-Palette


Ästhetische und minimalistische Konstruktion

Versteckte Dichtungen


System In Silence
Vertikalschnitt der Wand

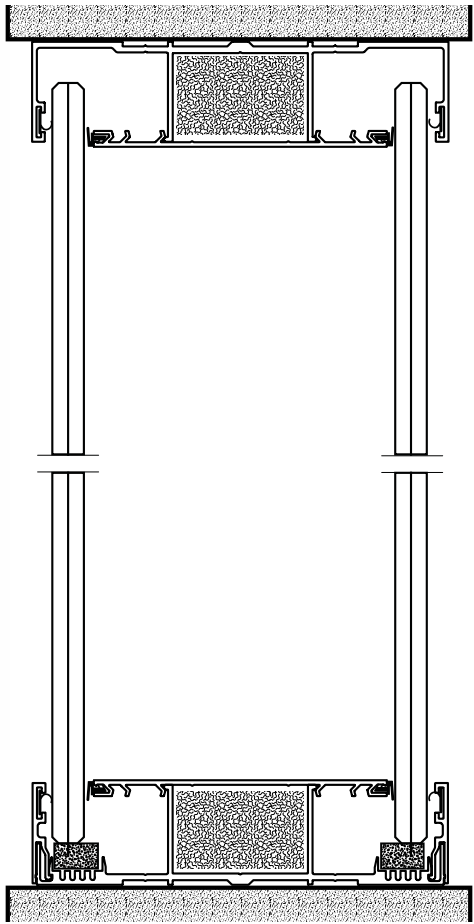

System In Silence
Horizontalschnitt der Wand

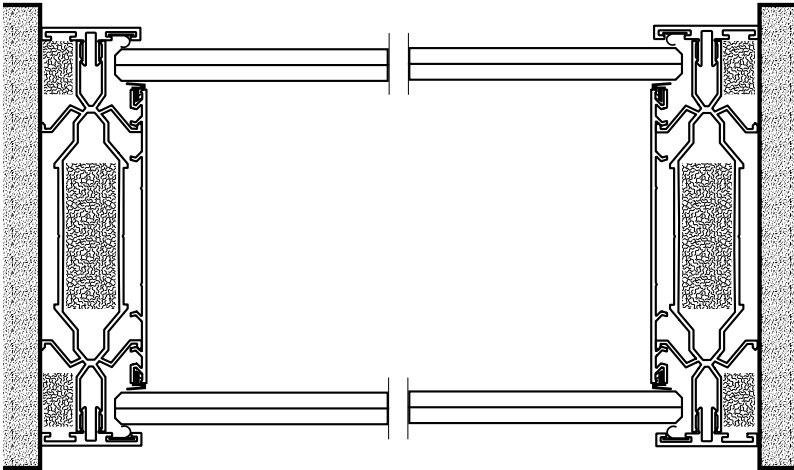

System In Silence mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

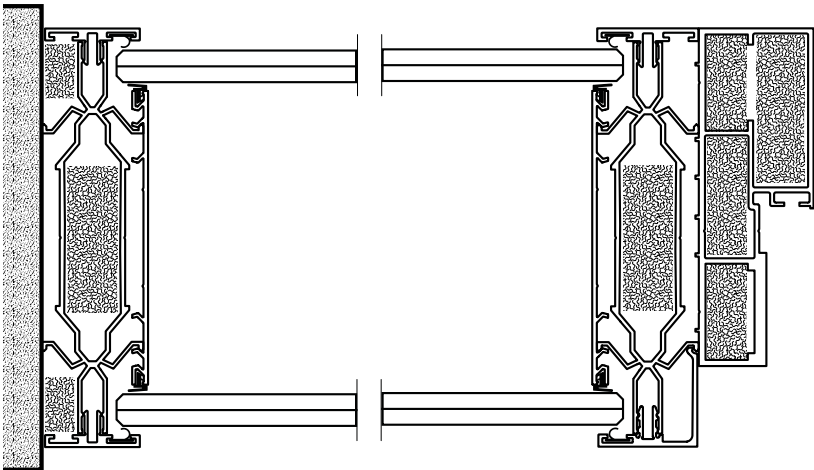

System In Silence
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 66.2Si + VSG 66.2Si + Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	53dB

System PURE LOFT



Rw bis zu 39 dB



Einfache und schnelle



Beliebige Sprossenordnung



Das PURE LOFT-System ist eine Lösung, die speziell für die Gestaltung von Räumen im industriellen Stil entwickelt wurde. Dank dekorativer Sprossen, die vertikal oder horizontal auf die Glasfläche geklebt werden, kann eine personalisierte Loft-Optik erzielt werden. Darüber hinaus ermöglicht das PURE LOFT-System die Integration eines Installationspfostens auf dem Rahmenprofil, was eine größere Flexibilität bei der Innenraumgestaltung bietet. Profile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 22 mm sowie Schalldämmwerte von Rw 33 dB bis 39 dB machen dieses System ideal für die Anforderungen moderner Büroumgebungen.

Einfach verglastes System

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 22 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe: 3500 mm


Möglichkeit zur Montage von dekorativen Sprossen sowohl horizontal als auch vertikal

Versteckte Dichtungen


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2021/1816

Europäische Technische Bewertung: ETA21/0430


System Pure Loft
Vertikalschnitt der Wand

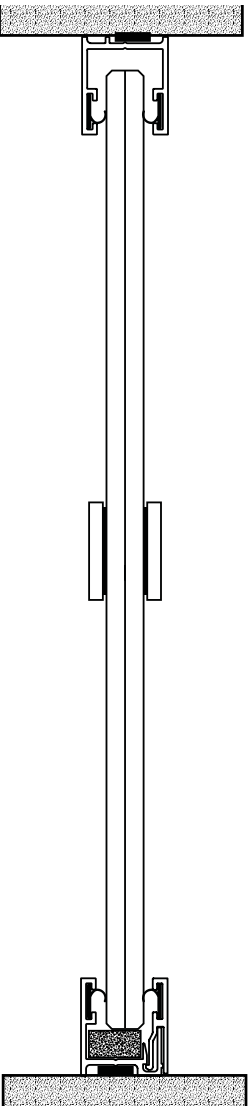

System Pure Loft
Horizontalschnitt der Wand

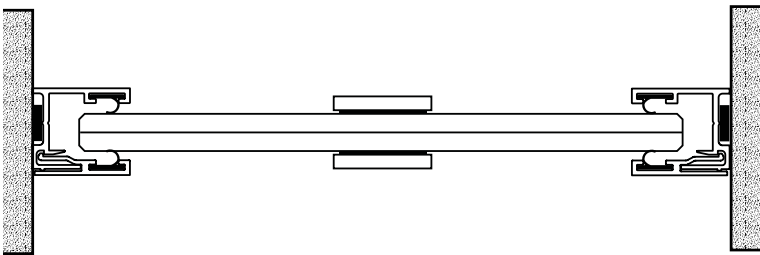

System Pure Loft mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

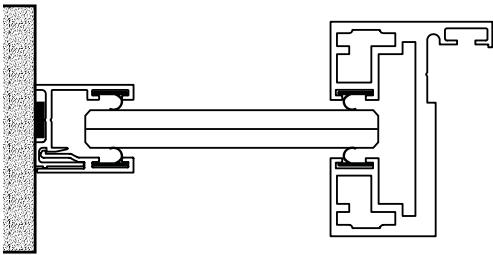

System Pure Loft
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 55.1	VSG 55.2Si	VSG 66.1	VSG 66.2Si	VSG 66.2Si+ Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	33 dB	36 dB	36 dB	38 dB	39 dB

System

SILENCE LOFT



Rw bis zu 53 dB



Profile und Sprossen
in jeder RAL-Farbe
lackiert



Industrieller Stil



SILENCE LOFT ist eine industrielle Aluminium-Glas-Lösung, die sich durch ihre einfache Personalisierung auszeichnet. Die Lackierung von Profilen und Sprossen in jeder Farbe der RAL-Palette sowie die Möglichkeit, eine intelligente LCD-Folie mit variabler Transparenz zu verwenden, ermöglichen die Gestaltung von Wänden, die sowohl funktional als auch stilistisch an das gesamte Interieur angepasst sind. Dieses System zeichnet sich durch Profile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 78 mm sowie durch hohe akustische Werte von bis zu Rw 53 dB aus. Eine Wand im SILENCE LOFT-System kann eine Höhe von bis zu 4036 mm erreichen.

Füllung in einfacher oder doppelter Verglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 78 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe 4036 mm


Ästhetische und minimalistische Konstruktion

Möglichkeit der Montage von konstruktiven Sprossen sowohl horizontal als auch vertikal


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2019/1191

Europäische Technische Bewertung: ETA20/0885


System Silence Loft
Vertikalschnitt der Wand

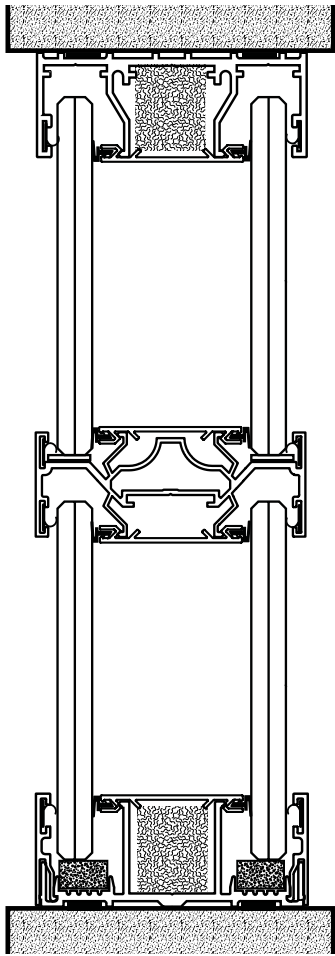

System Silence Loft
Horizontalschnitt der Wand

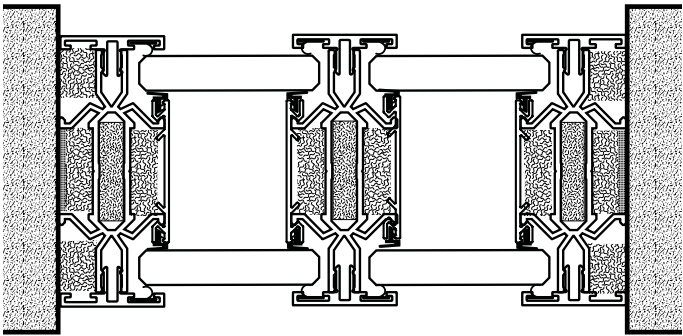

System Silence Loft mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

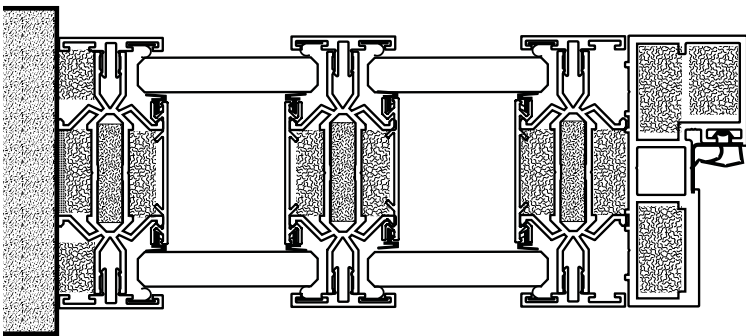

System Silence Loft
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 33.1 + VSG 33.1	VSG 33.1 + VSG 55.1	ESG 12 + ESG 12	VSG 44.2 + VSG 44.2 + Akustikeinlage	VSG 55.2Si + VSG 66.2Si	VSG 66.2Si + VSG 66.2Si + Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	40dB	43 dB	44 dB	46dB	48dB	52 dB

Füllung	2x VSG 66.2Si + Mineralwolle+ Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	53 dB

System ULTRA SILENCE LOFT

 Rw bis zu 57 dB

 Höchste
akustische
Leistung

 Stabile
Konstruktion



ULTRA SILENCE LOFT ist ein doppelt verglastes Aluminium-Glas-System mit konstruktiven Sprossen, das modernes Design mit Funktionalität verbindet. Robuste Profile mit einer Höhe von 30 mm und einer Breite von 100 mm schaffen eine stabile Konstruktion, die ideal für Büros oder kommerzielle Räume ist. Das ULTRA SILENCE LOFT-System zeichnet sich durch eine hervorragende Schalldämmung aus, die bis zu Rw 57 dB erreicht, und wird daher für Innenräume gewählt, in denen Ruhe wichtig ist. Besonders hervorzuheben sind die versteckten Dichtungen sowie die Möglichkeit, die Farbe der Profile und Sprossen zu ändern.

Sprossensystem mit Doppelverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 100 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe 4036 mm


Möglichkeit der Montage von konstruktiven Sprossen sowohl horizontal als auch vertikal

Versteckte Dichtungen


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2019/1191

Europäische Technische Bewertung: ETA 20/0885


System Ultra Silence Loft
Vertikalschnitt der Wand

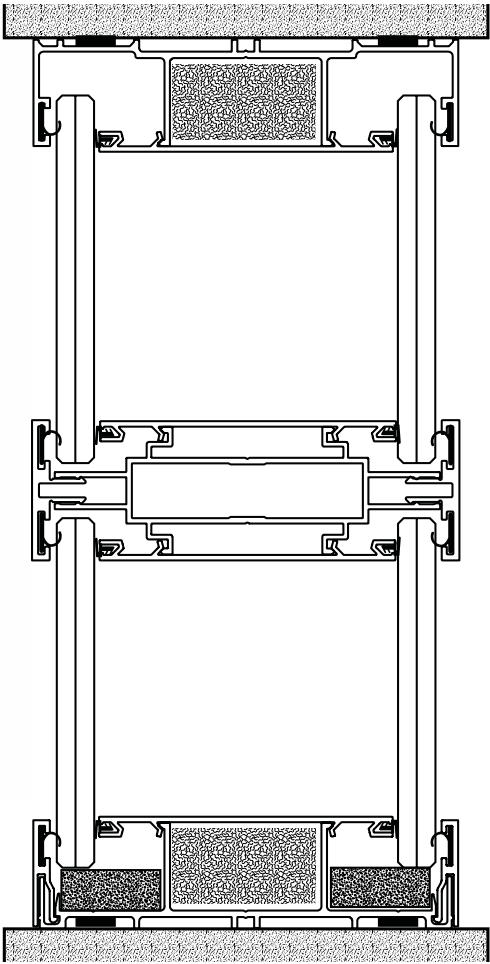

System Ultra Silence Loft
Horizontalschnitt der Wand

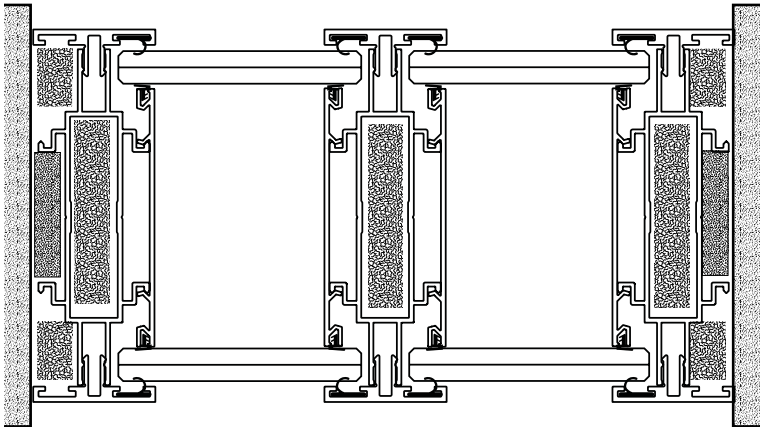

System Ultra Silence Loft mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

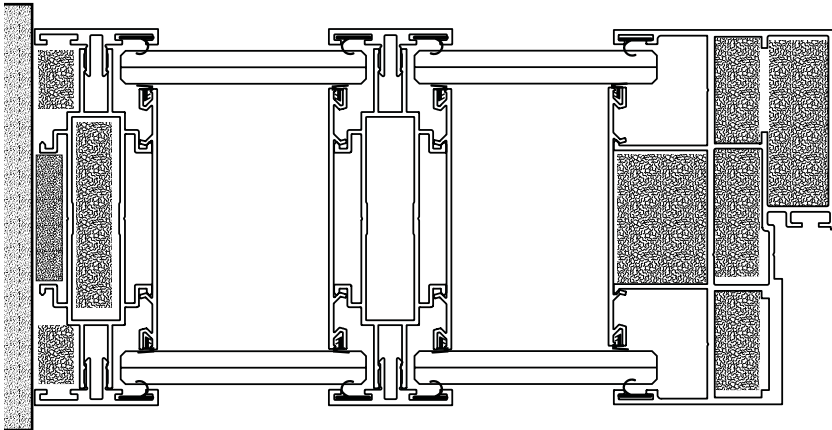

System Ultra Silence Loft
Verglasungsarten

Verglasung	VSG 33.1 + VSG 33.1 +Akustikein- lage	VSG 33.1 + VSG 44.2 +Akustikein- lage	ESG 10 + ESG 12 +Akustikein- lage	VSG 44.2 + VSG 44.2 +Akustikein- lage	VSG 44.2 + VSG 66.2Si +Akustikein- lage	VSG 55.2Si + VSG 66.2Si +Akustikein- lage	VSG 66.2Si + VSG 66.2Si +Akustikein- lage
Schalldämmung Rw	43dB	46dB	47dB	47dB	50dB	52dB	52dB

Füllung	2x MDF 12 + Mineralwolle+ Akustikeinlage	2x (GK+ Bl.) + Mineralwolle+ Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	46dB	57dB

System PURE FS



Rw bis zu 40 dB



100 %
Transparenzeffekt



Feuerwiderstand
EI30/EW30



PURE FS ist ein Einscheiben-System für verglaste Wände mit Feuerwiderstand EI30/EW30, das die Sicherheit erhöht und gleichzeitig Eleganz und Geräumigkeit bewahrt. Die Konstruktion mit Profilen von 30 mm Höhe und 40 mm Breite minimiert sichtbare Aluminiumteile und verleiht der Wand einen Effekt von hundertprozentiger Transparenz, der durch versteckte Dichtungen noch verstärkt wird. Dank einer Schalldämmung von Rw 38 dB bis 40 dB unterstützt das PURE FS-System auch den akustischen Komfort der Nutzer. Verglaste Wände dieses Systems sind die ideale Wahl für moderne Innenräume, in denen Ästhetik mit den Anforderungen des Brandschutzes Hand in Hand gehen muss.

Einfach verglastes System

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm
und einer Tiefe von 40 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe 3000 mm


Feuerwiderstand EI30/EW30

Ästhetische und minimalistische Konstruktion


Versteckte Dichtungen

Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2019/0978


System Pure FS
Vertikalschnitt der Wand

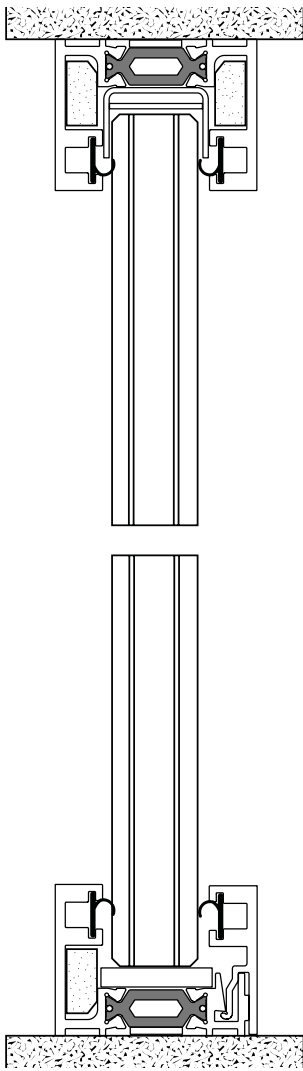

System Pure FS
Horizontalschnitt der Wand

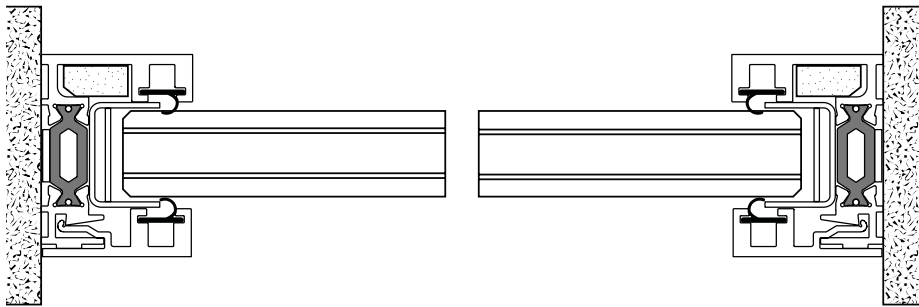

System Pure FS mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

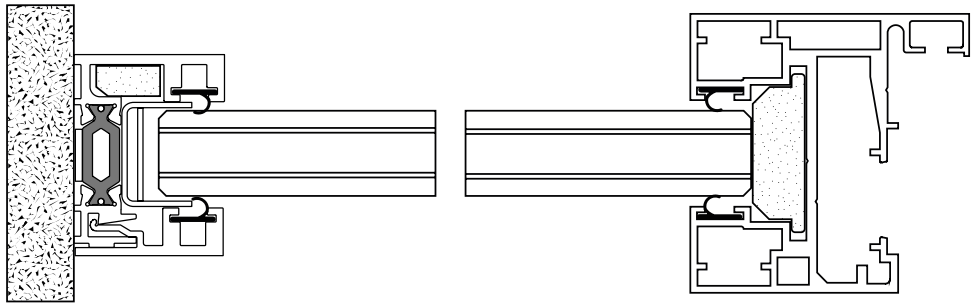

reddot winner 2021

System Pure FS
Verglasungsarten

Verglasung	Vetrotech CS 30	AGC Pyrobel 16VL	AGC Pyrobel 16EG
Schalldämmung Rw	38 dB	38 dB	40 dB

System
SILENCE FS



Rw bis zu 46 dB



Einfache und schnelle Montage



Feuerwiderstand EI30/EW30



Das SILENCE FS-System ermöglicht die Gestaltung eines sicheren und stilvollen Raums. Es zeichnet sich durch eine doppelt verglaste Konstruktion sowie Profile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 78 mm aus. Dieses System garantiert Sicherheit im Brandfall, da es eine Feuerwiderstandsklasse von EI30/EW30 aufweist. Dank versteckter Dichtungen passt es zu allen Arten von Innenräumen, und die Möglichkeit, die Profile in jeder Farbe der RAL-Palette zu lackieren, unterstreicht zusätzlich seine Vielseitigkeit. Neben der Feuerwiderstandsfähigkeit schützt das SILENCE FS-System die Nutzer auch vor übermäßigem Lärm. Mit einer Schalldämmung von Rw 43 dB bis 46 dB sorgt es für eine effektive Geräuschreduzierung und verbessert den Komfort bei der Arbeit oder Entspannung.

System mit Doppelverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 78 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette.

Maximale Höhe 3200 mm

Feuerwiderstand EI30/EW30

Ästhetische und minimalistische Konstruktion


Versteckte Dichtungen

Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2019/0978




reddot winner 2021


System Silence FS
Vertikalschnitt der Wand

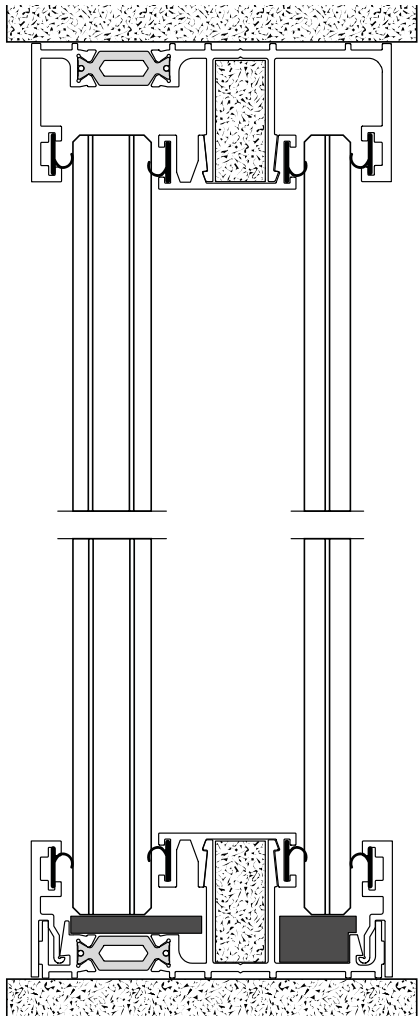

System Silence FS
Horizontalschnitt der Wand

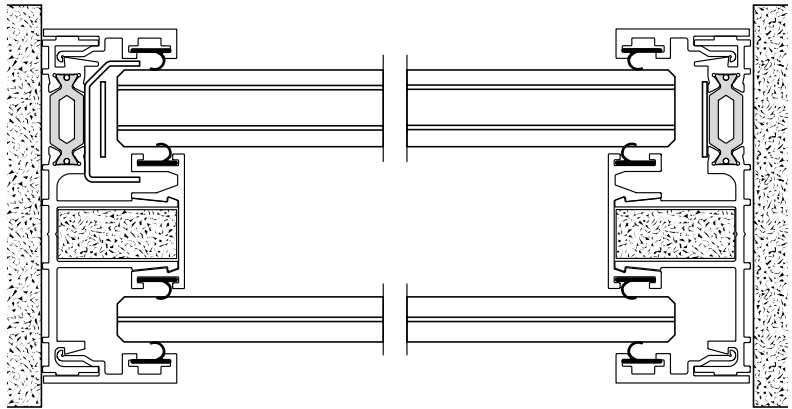

System Silence FS mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

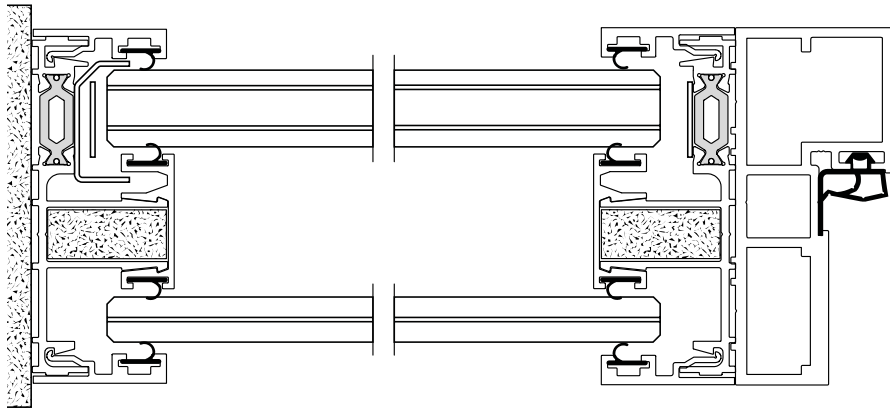

System Silence FS
Verglasungsarten

Verglasung	Vetrotech CS 30 + VSG 55.1	Vetrotech CS 30 + VSG 66.2Si	AGC Pyrobel 16VL + VSG 55.1	AGC Pyrobel 16VL + VSG 66.2Si	AGC Pyrobel 16EG + VSG 66.2Si
Schalldämmung Rw	43 dB	46 dB	43 dB	45 dB	46 dB

System

ULTRA SILENCE FS



Rw bis zu 50 dB



Modernes Design



Feuerwiderstand EI30/EW30 und EI60/EW60



ULTRA SILENCE FS ist ein doppelt verglastes Brandschutzsystem mit einer eleganten Konstruktion. Die Profile dieses Systems, mit einer Höhe von 30 mm und einer Breite von 100 mm, gewährleisten Stabilität bei gleichzeitig leichter visueller Wirkung. ULTRA SILENCE FS bietet zudem hervorragende akustische Eigenschaften von bis zu 50 dB. Wände in diesem System verbessern die Arbeits- oder Erholungsbedingungen, indem sie Geräusche dämpfen und den Raum schallisolieren. Die Feuerwiderstandsklasse des ULTRA SILENCE FS-Systems EI30/EW30 und EI60/EW60 sorgt für Sicherheit, während versteckte Dichtungen die Ästhetik der Profile verbessern. Das System vereint Präzision in der Ausführung, modernes Design und Stabilität und bietet eine zuverlässige Lösung für Büros und kommerzielle Räume.

System mit Doppelverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 100 mm in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette

Maximale Höhe 3200 mm

Feuerwiderstand EI30/EW30 und EI60/EW60


Ästhetische und minimalistische Konstruktion

Versteckte Dichtungen

Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2019/0978


Europäische Technische Bewertung: ETA 24/699

System Ultra Silence FS
Vertikalschnitt der Wand

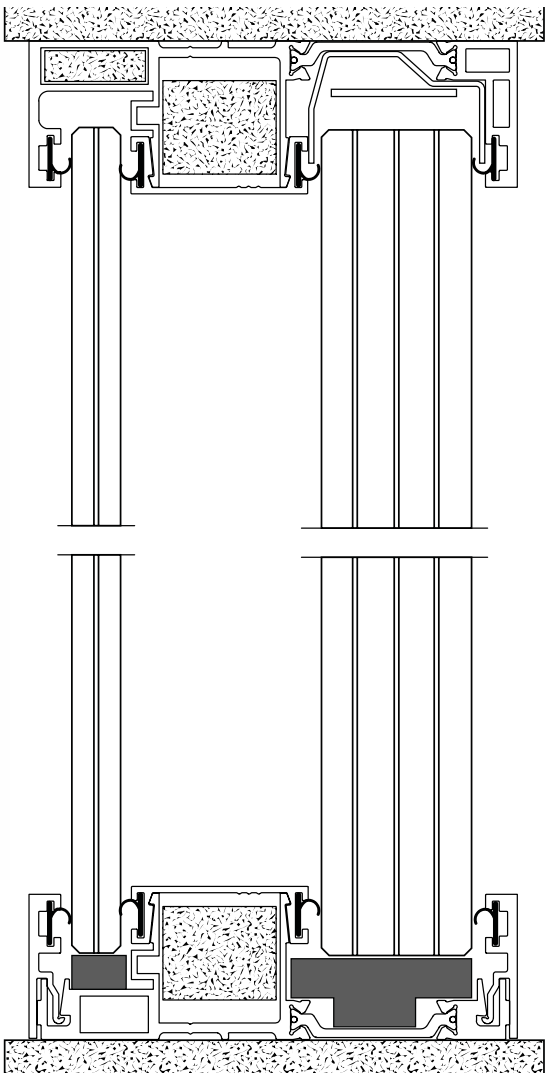

reddot winner 2021

System Ultra Silence FS
Horizontalschnitt der Wand

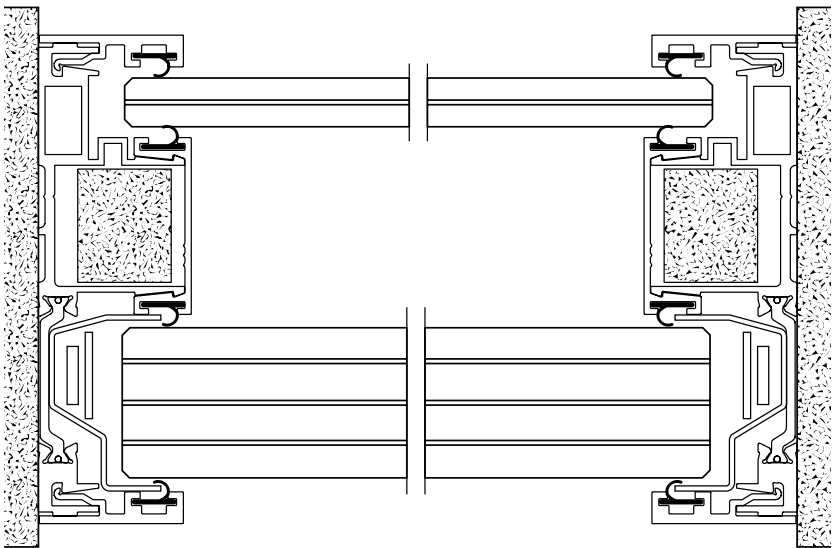

System Ultra Silence FS (EI30)

Verglasungsarten

Verglasung	AGC Pyrobel 16VL + VSG 55.1	AGC Pyrobel 16VL + VSG 66.2Si	AGC Pyrobel 16VL + VSG 88.2Si
Schalldämmung Rw	44 dB	48 dB	50 dB

System Ultra Silence FS (EI60)

Verglasungsarten

Verglasung	AGC Pyrobel P25VL + VSG 55.1	AGC Pyrobel P25VL + VSG 66.2Si	Vetrotech CS60 + VSG 55.1	Vetrotech CS60 + VSG 66.2Si
Schalldämmung Rw	47 dB	50 dB	46 dB	48 dB

System
SILENCE LOFT FS

 Rw bis zu 47 dB

 Sprossensystem

 Feuerwiderstand
EI30/EW30



Das **SILENCE LOFT FS-System** ist eine außergewöhnliche Lösung. Einerseits zeichnet es sich durch ein elegantes Erscheinungsbild aus, andererseits bietet es **Brandschutz**. Die doppelt verglaste Konstruktion mit umlaufenden Profilen von 30 mm Höhe (Höhe der Sprossenprofile 38 mm) und einer Tiefe von 78 mm gewährleistet eine Feuerwiderstandsklasse von EI30/EW30. Die beliebige Anordnung der Sprossen ermöglicht zudem die Gestaltung einzigartiger Designs. SILENCE LOFT FS überzeugt auch durch hohe akustische Werte von bis zu Rw 47 dB und eignet sich überall dort, wo Arbeits- oder Erholungskomfort wichtig ist.

Sprossensystem mit Doppelverglasung

Konstruktionsprofile mit einer Höhe von 30 mm und einer Tiefe von 78 mm

Maximale Höhe 3100 mm

Feuerwiderstand EI30/EW30


Aluminiumprofile: pulverbeschichtet nach der RAL-Palette

Türzargen Profile: offen oder geschlossen, Auflage- oder verdeckte Scharniere

Möglichkeit, einen Installationspfosten auf dem Rahmenprofil zu platzieren


Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2022/2089

System Silence Loft FS
Vertikalschnitt der Wand

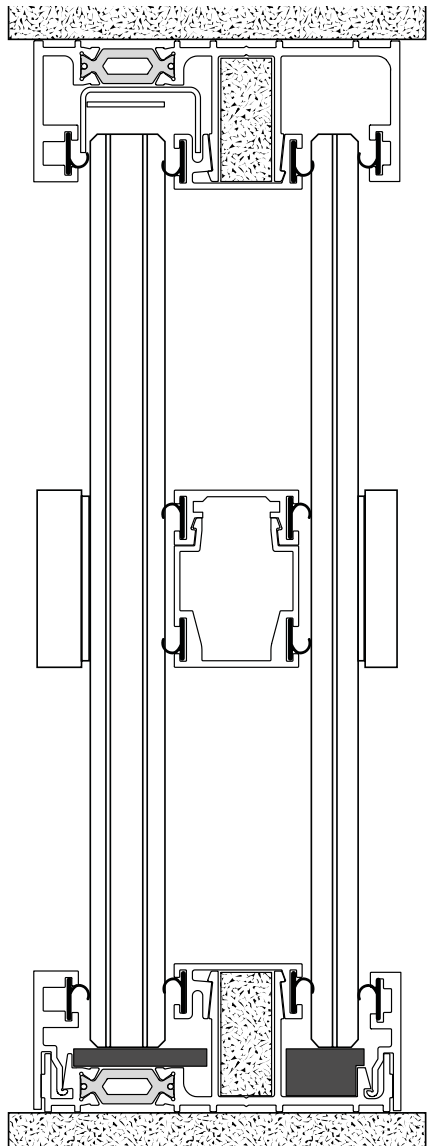

reddot winner 2021

System Silence Loft FS mit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

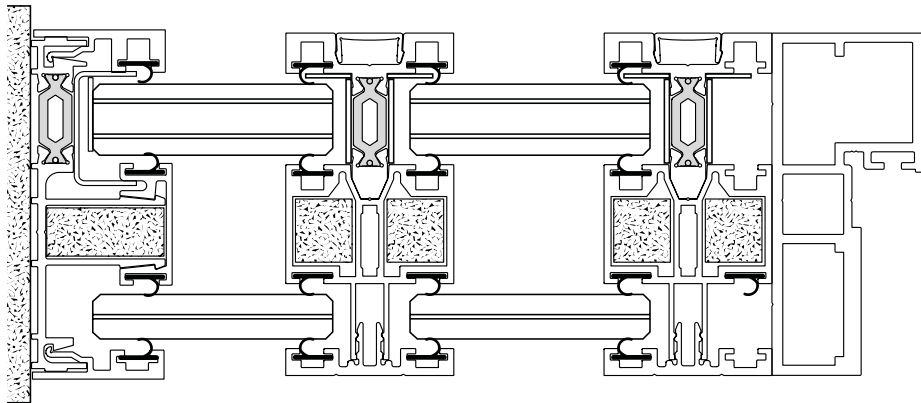

System Silence Loft FS
Verglasungsarten

Verglasung	Contraflam 30 + VSG 55.1	Contraflam 30 + VSG 66.2Si	AGC Pyrobel 16 + VSG 55.1	AGC Pyrobel 16 + VSG 66.2Si
Schalldämmung Rw	42 dB	47 dB	45 dB	46 dB



ZIGZAK

M O B I L E W Ä L L S

Die mobilen Wände ZigZak sind unsere Antwort auf die Anforderungen flexibler Büroflächen. Es handelt sich um eine manuelle oder halbautomatische Lösung, die eine schnelle Umgestaltung des Raums ermöglicht.

Dank der Profile, die nur 13 % der Modulfläche einnehmen, zeichnen sich die Glaselemente durch eine hohe Transparenz aus. Darüber hinaus ermöglicht die Auswahl der Profilfarben aus der RAL-Palette sowie die Veredelung der Vollmodule mit Spanplatten, Laminat, Furnier, Tapete, Blech, Filz oder Whiteboard die Anpassung der Wand an jedes Interieur. Je nach Wahl der Glaselemente, Vollmodule oder gemischten Module ändern sich auch die akustischen Eigenschaften von R_w 39 dB bis R_w 54 dB.


Die mobilen Wände ZigZak wurden in renommierten Wettbewerben ausgezeichnet.




reddot winner 2024





System ZigZak
Vertikalschnitt der Wand

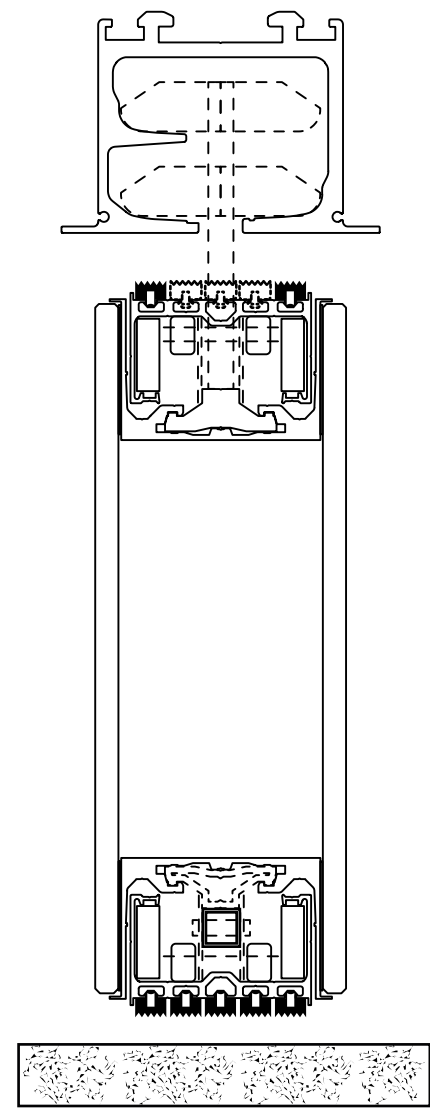


System ZigZak
Horizontalschnitt der Wand

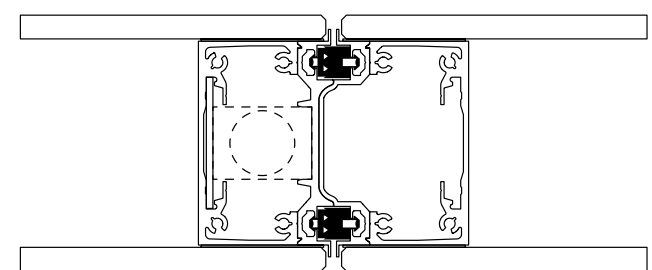

System ZigZakmit Türzarge
Horizontalschnitt der Wand

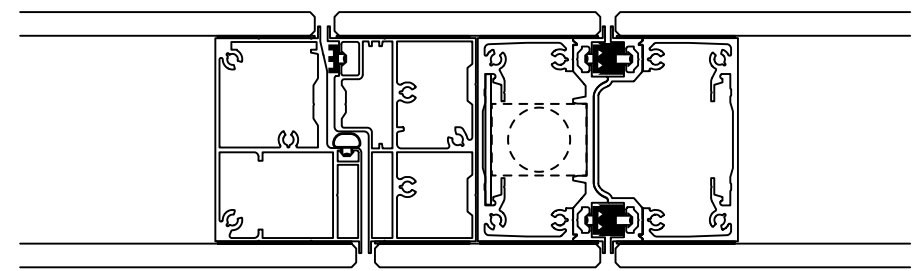

3600 mm zertifizierte
Höhe für Glaswände



4500 mm zertifizierte
Höhe für Vollwände

Verglasung	ESG 6 + ESG 6	VSG 44.2Si + ESG 6	VSG 55.2Si + VSG 44.2	VSG 66.2Si + VSG 66.2Si
Schalldämmung R_w	39 dB	44 dB	48 dB	50 dB

Füllung	Füllung über die gesamte Fläche
Schalldämmung R_w	Von 43 dB bis 54 dB



Vitrintec
INNENTÜREN

Innentüren

GANZGLASTÜREN



Rw bis zu 34 dB




Beliebige
Farbe aus der
RAL-Palette




Minimalistisches
Design

Ganzglastüren sind in ein- oder zweiflügeliger Ausführung erhältlich, mit einer maximalen Flügelgröße von 1200 mm x 3000 mm. Sie bieten eine Schalldämmung von Rw 34 dB. Die Glasstärke beträgt 8 mm oder 10 mm, und die Rahmenprofile können in einer beliebigen Farbe aus der RAL-Palette lackiert werden. Die Beschläge, die standardmäßig in silberner Eloxierung erhältlich sind, können ebenfalls in einer anderen Farbe lackiert werden. Ganzglastüren können mit Zugangskontrollsystemen, Türschließern, Lüftungsantrieben sowie optional mit Jalousien, Seitenteilen oder Oberlichtern ausgestattet werden.

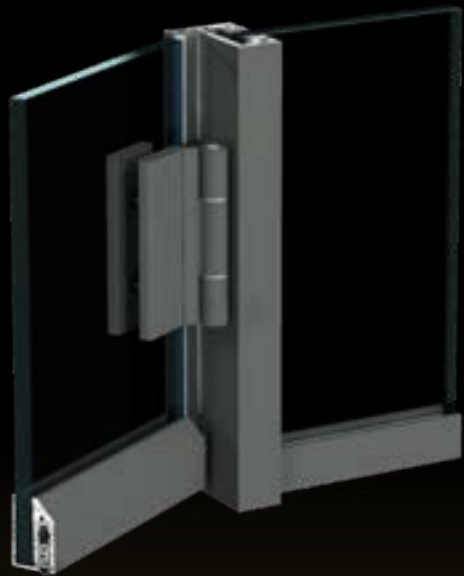


Ganzglastüren

Horizontalschnitt

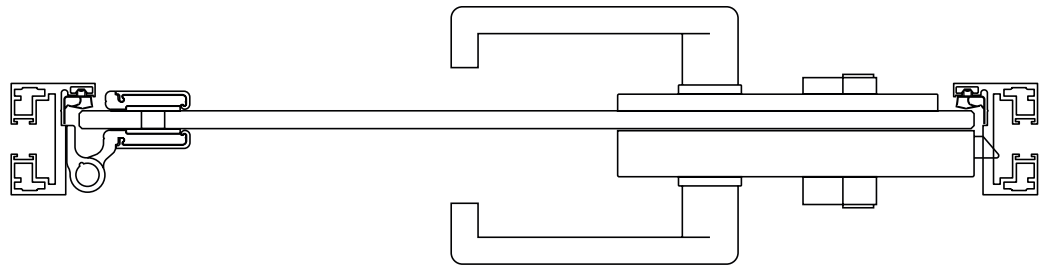

Verglasung	ESG 10
Schalldämmung Rw	34 dB



Ein- oder
zweiflügelige Türen

Innentüren

STANDARDTÜREN



Rw bis zu 40 dB




Optionale
Sprossen



Optionale
Rauchdichtheit


Die STANDARD-Türen mit Aluminiumrahmen können in jede beliebige Öffnung eingebaut werden, auch in Glaswandsysteme. Ihre Schalldämmung von Rw 34 dB bis Rw 40 dB sowie die Möglichkeit, sie mit dekorativen Sprossen (Einfachverglasung) oder konstruktiven Sprossen (Doppelverglasung) auszustatten, machen sie zu einer beliebten Wahl für verschiedene moderne Büorinnenräume.

Die STANDARD-Türen sind auch in einer rauchdichten Ausführung erhältlich.

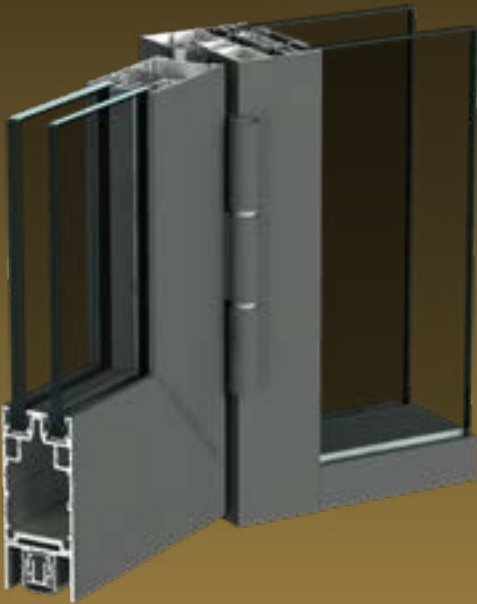

Standardtüren

Horizontalschnitt

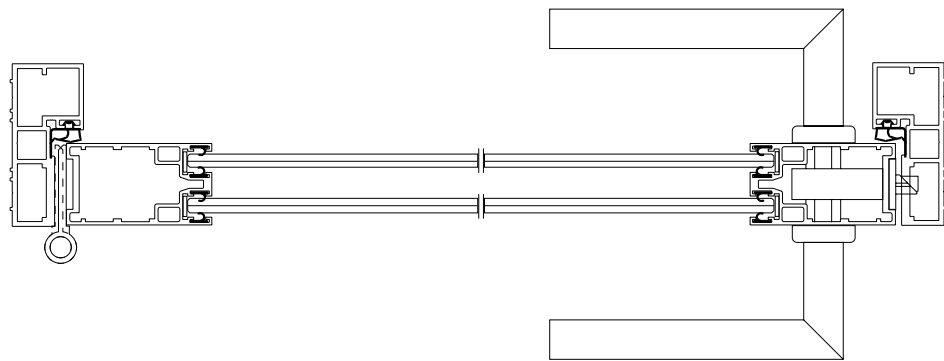

Ein- oder
zweiflügelige Türen

Verglasung	VSG 44.2	VSG 55.1	VSG 33.2 + VSG 33.2	VSG 66.2Si	VSG 44.2 + VSG 33.2	VSG 66.2Si + Akustikeinlage
Schalldämmung Rw	34 dB	35 dB	36 dB	37 dB	38 dB	40 dB

Innentüren
STANDARD 78



Rw bis zu 42 dB




Beliebige
Farbe aus der
RAL-Palette



Elegantes Design

Ein Aluminiumrahmen mit einer Tiefe von 78 mm und eine Verglasung mit einer Stärke von 6 mm bis 12 mm verleihen diesen Türen einen eleganten Charakter. Die STANDARD 78-Türen können ein- oder zweiflügelig sein, mit einer maximalen Höhe von bis zu 3000 mm. Darüber hinaus werden alle Profile und Scharniere in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette lackiert, was eine Anpassung der Türen an jedes Interieur ermöglicht.

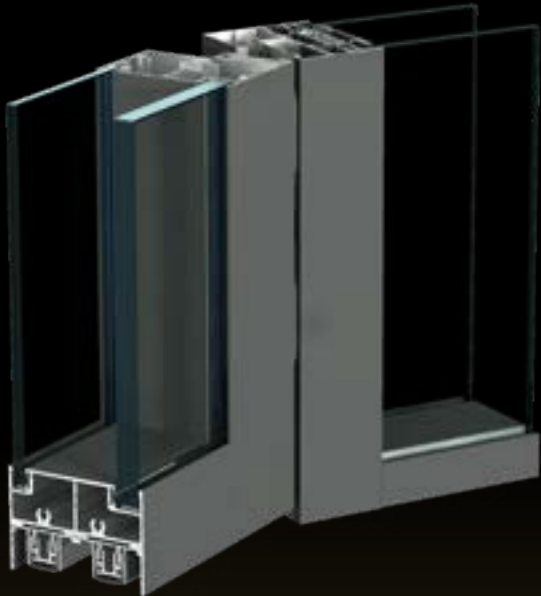

Standard 78-Türen
Horizontalschnitt



Verglasung	VSG 33.1 + VSG 55.1 <i>(zwei absenkbare dichtungen)</i>	VSG 33.2 + VSG 66.2Si <i>(zwei absenkbare dichtungen)</i>
Schalldämmung Rw	40 dB	42 dB



Ein- oder
zweiflügelige Türen

Innentüren
FLUSH DOOR



Rw bis zu 43 dB




Beliebige
Farbe aus der
RAL-Palette



Verdeckter
Rahmen

Die FLUSH DOOR-Türen sind die perfekte Wahl für sichere und komfortable Räume. Dank des verdeckten Rahmens, an den gehärtetes Glas mit einer Stärke von 6 mm oder 8 mm geklebt wird, verbinden sie Ästhetik mit akustischem Komfort (Rw 36 dB bis 43 dB). Der Aluminiumrahmen (Tiefe: 53 mm, 55 mm, 78 mm oder 100 mm) und die verdeckten absenkbaren Dichtungen sorgen für Dichtheit. Die Lackierung der Profile in jeder RAL-Farbe ermöglicht eine vollständige Personalisierung, während ein Türschließer und ein Zugangskontrollsystem die Sicherheit erhöhen.

Die FLUSH DOOR-Türen sind auch in einer rauchdichten Ausführung erhältlich.

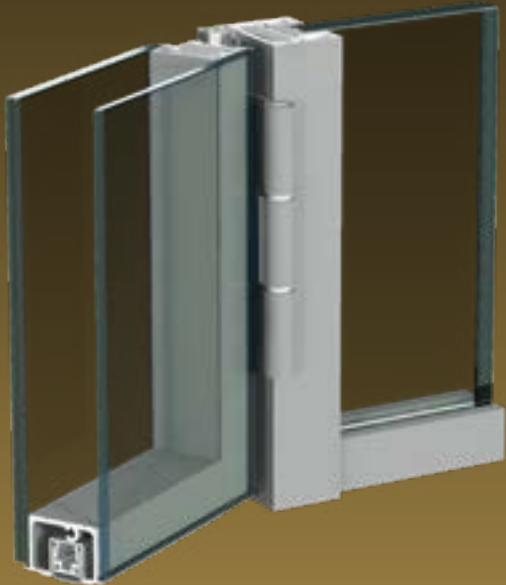

Flush Door-Türen
Horizontalschnitt



Verglasung	ESG 6 + ESG 6	ESG 6 <i>Lackierung, Füllung</i> + ESG 6 <i>Lackierung (undurchsichtige Türen)</i>	VSG 44.2Si + ESG 6 <i>Akustikeinlage</i>
Schalldämmung Rw	36 dB	41 dB	43 dB



Ein- oder
zweiflügelige Türen

Innentüren
CLASSIC FS



Rw bis zu 41 dB



Beliebige
Farbe aus der
RAL-Palette



Feuerwiderstand
EI30/EW30

Die CLASSIC FS-Türen sind eine zuverlässige ein- oder zweiflügelige Lösung für Räume, die hohe Sicherheits- und Akustikstandards erfordern. Feuerwiderstand EI30/EW30 und eine Schalldämmung von Rw 41 dB sorgen für Komfort bei der Nutzung. Optionale Zubehörteile wie Zugangskontrollsysteme, Türschließer oder Dreipunkt-Schlösser erhöhen ihre Funktionalität. Dank des Aluminiumrahmens, der in jeder Farbe der RAL-Palette lackiert werden kann, und der präzisen Verarbeitung fügen sich die CLASSIC FS-Türen harmonisch in jede Gestaltung ein.



Classic FS -Türen
Horizontalschnitt



Verglasung	AGC Pyrobel16		
Schalldämmung Rw	41 dB		



Ein- oder
zweiflügelige Türen

Innentüren
VOLLHOLZTÜREN



Rw bis zu 40 dB



Natürliche
Oberfläche



Installation in jeder
beliebigen Öffnung

Die VOLLVHOLZ-Türen sind in laminierte, furnierte oder lackierte Ausführung sowie als ein- oder zweiflügelige Variante erhältlich und können an verschiedene Innenraumprojekte angepasst werden. Sie bieten eine Schalldämmung von Rw 32 dB, 38 dB oder 40 dB und haben eine Flügeldicke von 40 mm. Der Aluminiumrahmen und die Scharniere können in jeder Farbe der RAL-Palette lackiert werden. Die VOLLVHOLZ-Türen können in jeder beliebigen Öffnung installiert werden, auch in Glaswandsystemen.



Vollholztüren
Horizontalschnitt



Ein- oder
zweiflügelige Türen

Füllung	Füllung über die gesamte Fläche		
Schalldämmung Rw	32 dB	38 dB	40 dB

Lösungen für Büros **SMART OFFICE**



Zugangskontrolle mit
Kartenleser



Touchpanel




Dimmer


Moderne Zugangspaneele, Touch-Lichtschalter und stilvolle Dimmer sind fortschrittliche Lösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse moderner Büros abgestimmt sind. Diese kompakten Zubehörteile zeichnen sich durch intuitive Bedienung und präzise Funktionalität aus. Sie ergänzen die Aluminium-Glas-Systeme von Vitrintec ideal, erhöhen den Nutzungskomfort und schaffen ein einheitliches, modernes Design für Büroflächen.

Intelligente LCD-Folie

Dank der intelligenten LCD-Folie, die ihre Transparenz verändert, kann die Transparenz in Büroräumen innerhalb von Sekunden gesteuert werden. Diese Lösung ist ideal für Personen, die große Glasflächen schätzen und gleichzeitig flexible Privatsphäre benötigen.

Die Folie kann mit einem einzigen Knopfdruck auf der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden, oder der Transparenzgrad kann mit einem speziellen Dimmer eingestellt werden.

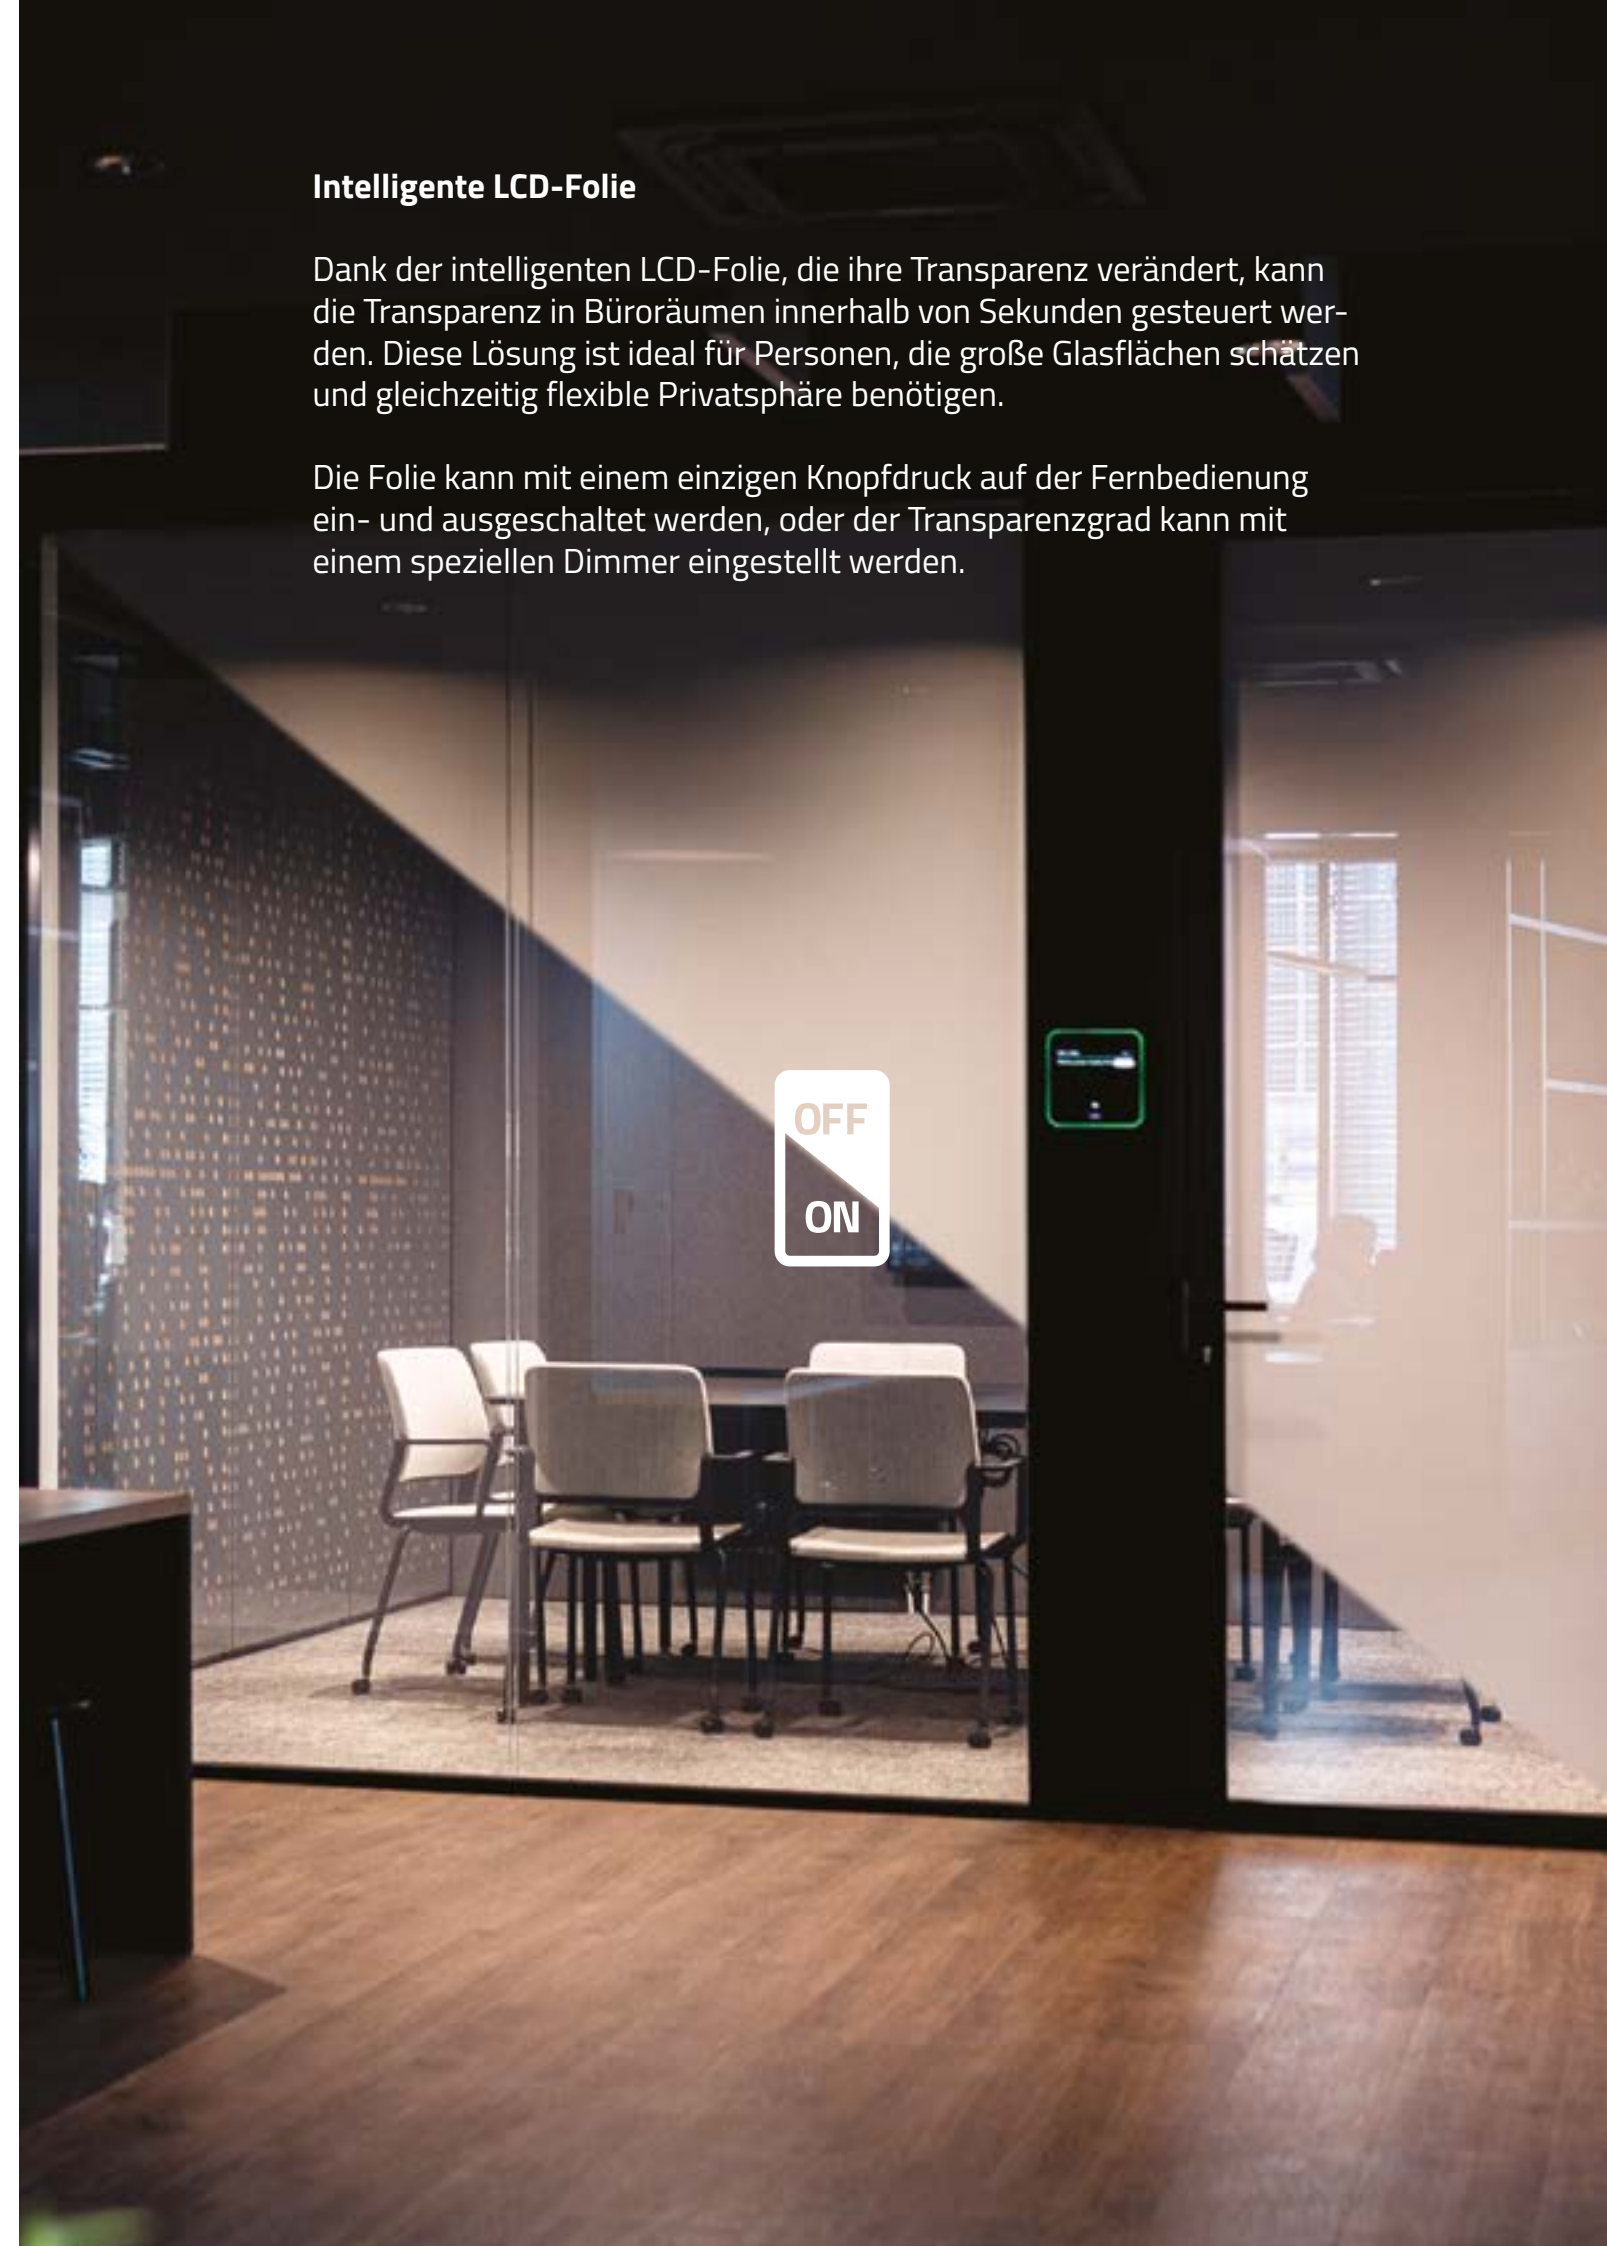

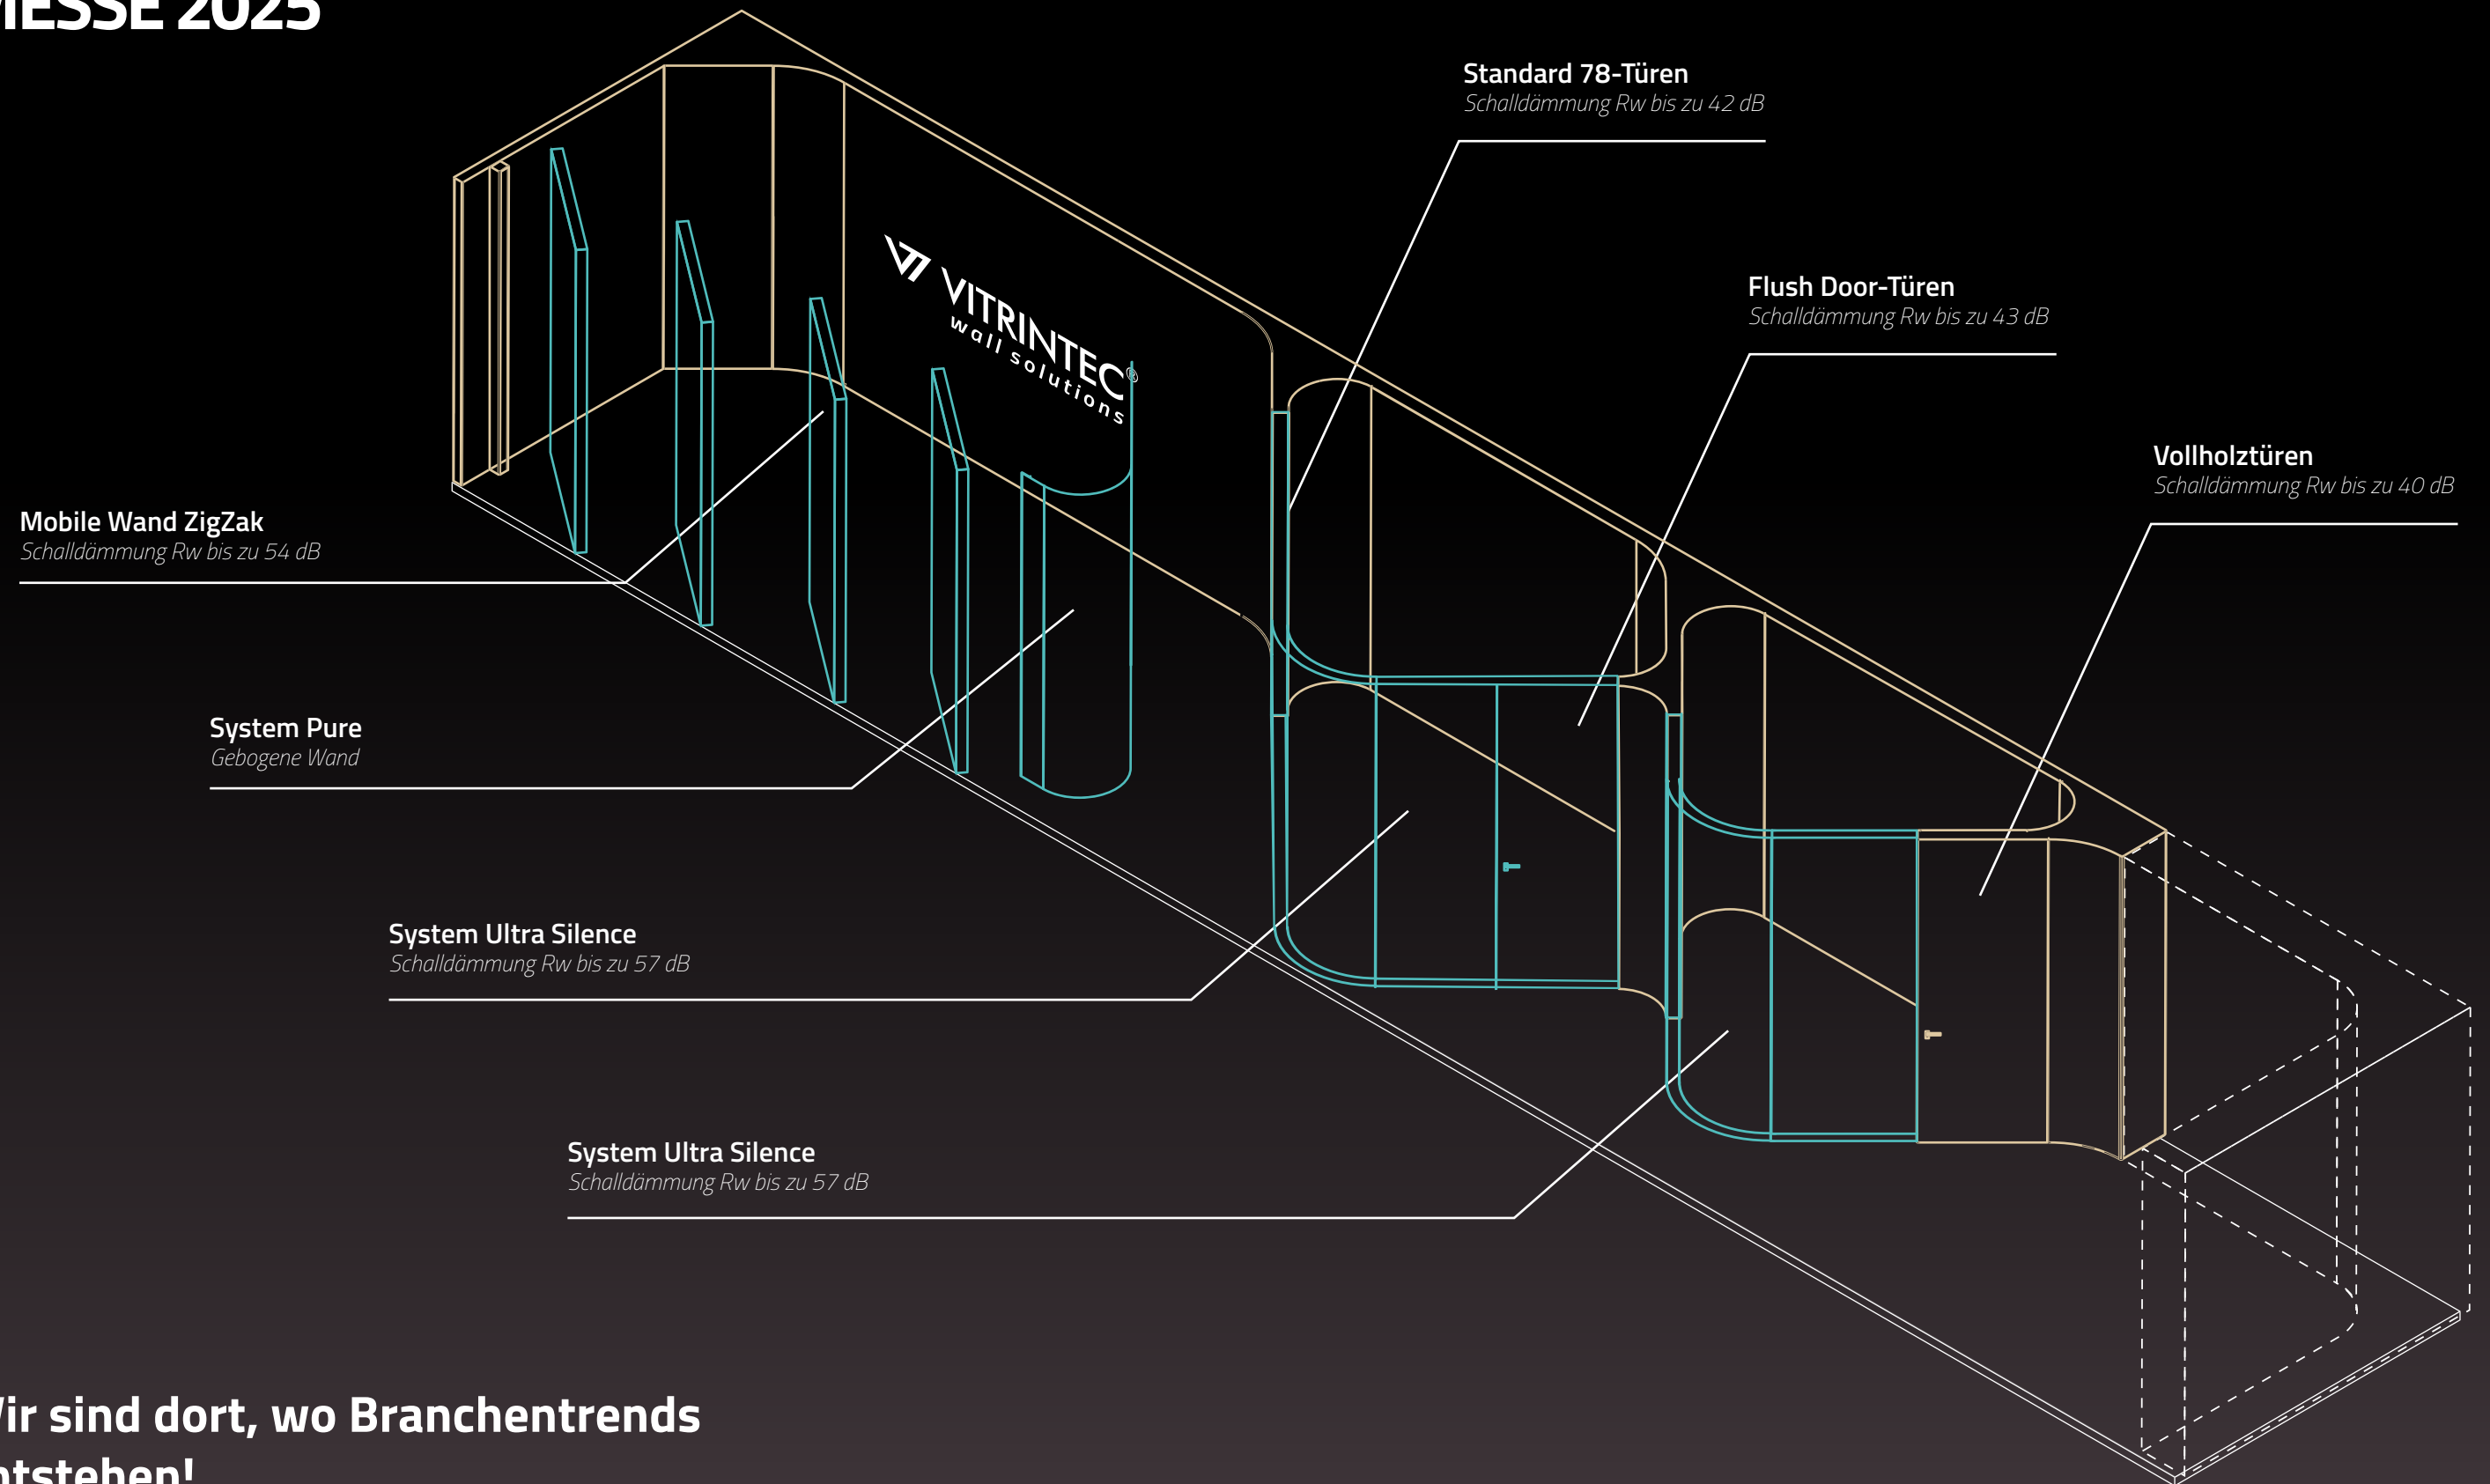

**Wir sind dort, wo Branchentrends
entstehen!**

*Treffen Sie uns auf den wichtigsten
internationalen Veranstaltungen.*

Wo werden wir am 1.1.2025 sein? Schauen Sie auf www.vitrintec.pl nach.

AUSZEICHNUNGEN UND MITGLIEDSCHAFTEN



reddot winner 2024



reddot winner 2021

